


Uponor S-Press manchon réduit PPSU 50-40

1046406

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

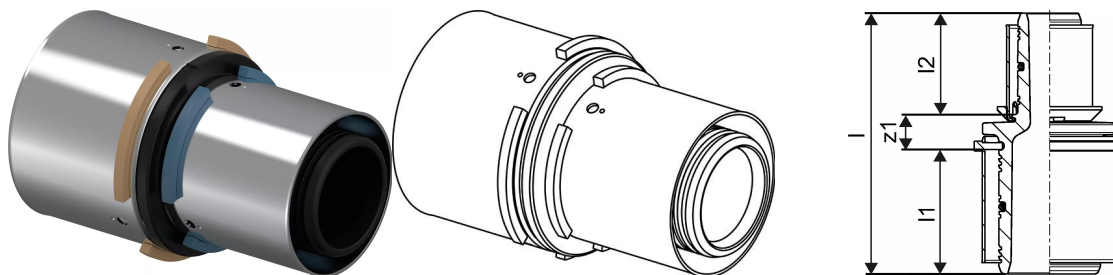

A propos Uponor S-Press manchon réduit PPSU

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press manchon réduit PPSU 50-40

1046406

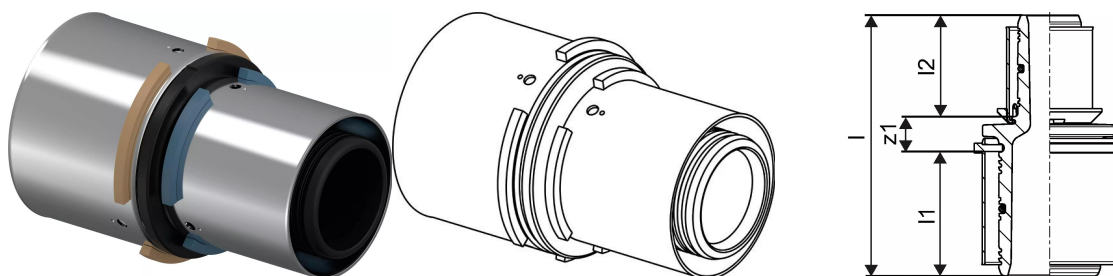

Product code

Item no EAN	4021598112803
Item no GF	35001046406
Item no GTIN	04021598112803
Item no LVI	1722725
Item no NOBB	48519546
Item no NRF	5072022
Item no RSK	1877980
Item no VVS	087454150

Dimensions

Article Unité Hauteur	57
Article Unité Longueur	87
Article Poids unitaire	0,13
Article Unité Largeur	57
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	91
Longueur (l1)	38,8
Longueur (l2)	39
z1	13,2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905287642
Emballage GTIN PL4	06414905287659
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	3

Quantité d'emballage PL4	576
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00212625
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,48
Poids de l'emballage PL4	117,16
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com