


Uponor RS manchon mâle-mâle RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Pour assemblage de base Riser. Ils permettent le montage modulaire de
- collecteurs en Té.

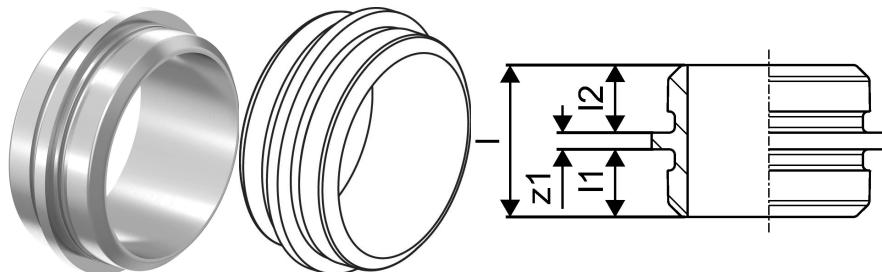

A propos Uponor RS manchon mâle-mâle

Spécification

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS manchon mâle-mâle RS3-RS3 l=5mm

1046751

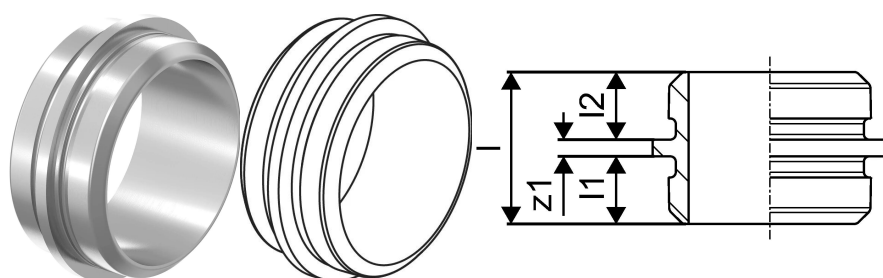**Product code**

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	98
Article Poids unitaire	0,568
Article Unité Largeur	98
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	45
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	20
z1	5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905460489
Emballage GTIN PL4	06414905493357
Hauteur d'emballage PL1	120
Hauteur d'emballage PL4	715
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	240

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00234
Volume d'emballage PL4	0,6864
Poids de l'emballage PL1	0,65
Poids de l'emballage PL4	156
Largeur d'emballage PL1	130
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com