


Uponor S-Press raccord femelle 40-Rp1 1/4"FT

1046903

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

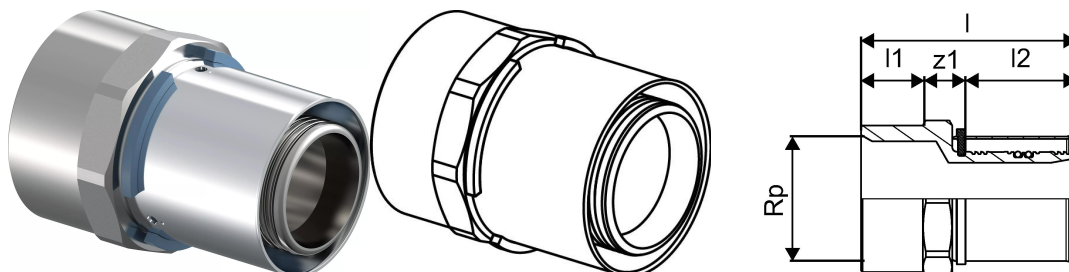

A propos Uponor S-Press raccord femelle

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press raccord femelle 40-Rp1 1/4"FT

1046903

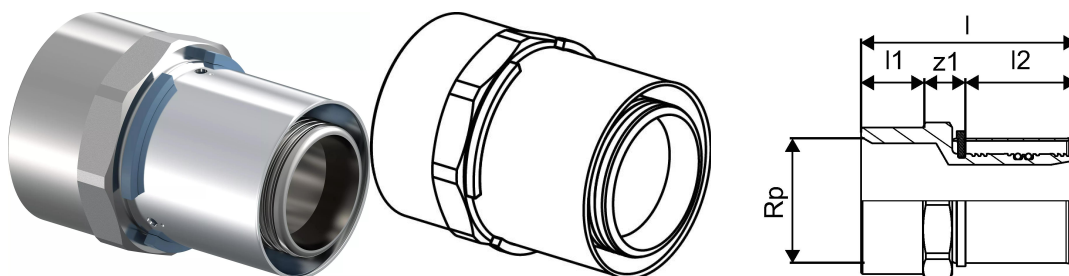

Measurements

Filetage femelle Rp	1 1/4
LONGUEUR_L	72,9
Longueur (l1)	21,4
Longueur (l2)	37,6
z1	13,9

Product code

Item no EAN	4021598114005
Item no GF	35001046903
Item no GTIN	04021598114005
Item no VVS	045482420

Dimensions

Article Unité Hauteur	52
Article Unité Longueur	72
Article Poids unitaire	0,328
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481125
Emballage GTIN PL4	06414905481132
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	1,679
Poids de l'emballage PL4	328,973
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com