


Uponor S-Press raccord femelle 40-Rp1 1/2"FT

1046904

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

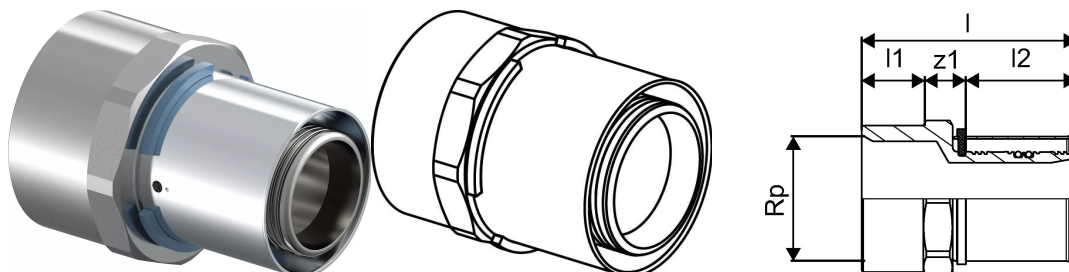

A propos Uponor S-Press raccord femelle

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press raccord femelle 40-Rp1 1/2"FT

1046904

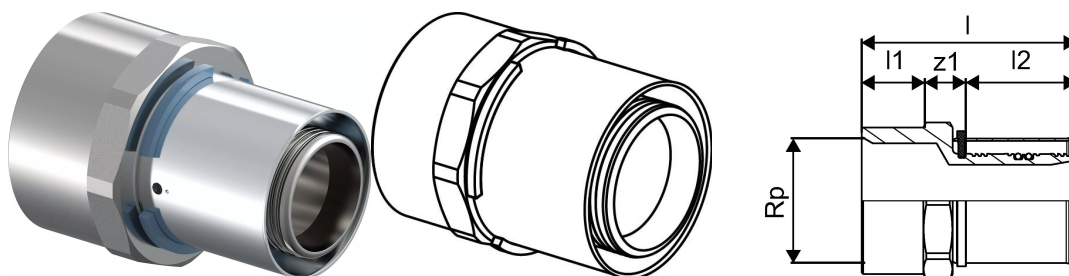

Measurements

Filetage femelle Rp	1 1/2
LONGUEUR_L	75,5
Longueur (l1)	21,4
Longueur (l2)	37,5
z1	16,6

Product code

Item no EAN	4021598114012
Item no GF	35001046904
Item no GTIN	04021598114012
Item no NOBB	48505312
Item no NRF	5071552
Item no VVS	045482042

Dimensions

Article Unité Hauteur	55
Article Unité Longueur	76
Article Poids unitaire	0,354
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481101
Emballage GTIN PL4	06414905481118
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	678
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	960

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	2,039
Poids de l'emballage PL4	412,84
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com