


Uponor S-Press raccord femelle 50-Rp1 1/2"FT

1046907

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

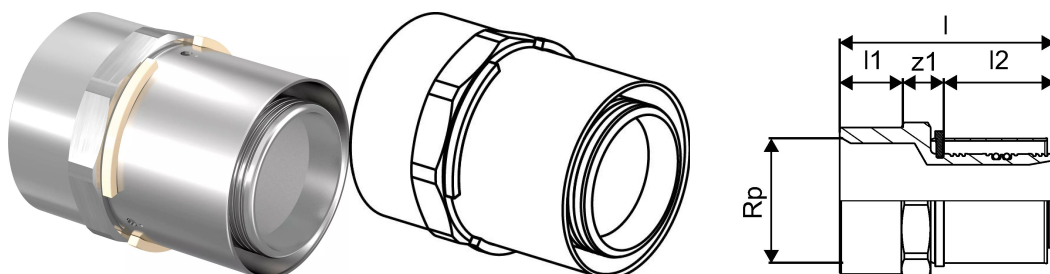

A propos Uponor S-Press raccord femelle

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press raccord femelle 50-Rp1 1/2"FT

1046907

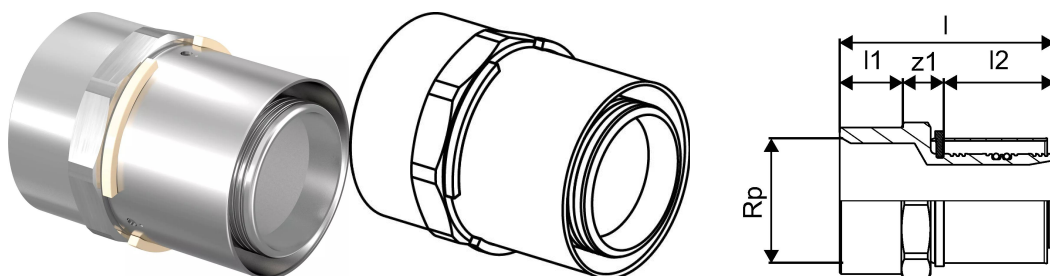

Measurements

Filetage femelle Rp	1 1/2
LONGUEUR_L	72,5
Longueur (l1)	21,4
Longueur (l2)	37,5
z1	13,6

Product code

Item no EAN	4021598114043
Item no GF	35001046907
Item no GTIN	04021598114043
Item no NOBB	48505338
Item no NRF	5071554
Item no VVS	045482445

Dimensions

Article Unité Hauteur	55
Article Unité Longueur	72.5
Article Poids unitaire	0,369
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481088
Emballage GTIN PL4	06414905481095
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL4	1152

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0011025
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	1,169
Poids de l'emballage PL4	433,233
Largeur d'emballage PL1	175
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com