



Uponor S-Press coude 40-40

1046908

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

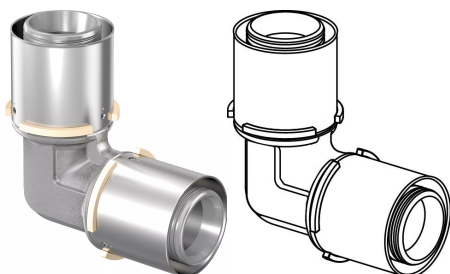

A propos Uponor S-Press coude

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application



- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press coude 40-40

1046908

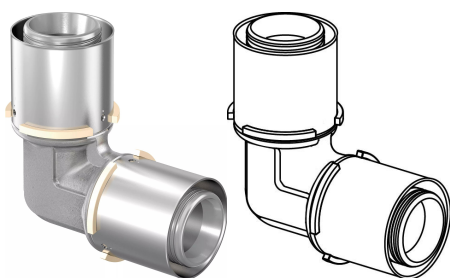

Product code

Item no EAN	4021598114050
Item no GF	35001046908
Item no GTIN	04021598114050
Item no VVS	045470140

Dimensions

Article Unité Hauteur	42
Article Unité Longueur	87
Article Poids unitaire	0,476
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	71,5
Longueur (l2)	71,5
z1	33,6
z2	33,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401550
Emballage GTIN PL4	06414905401567
Hauteur d'emballage PL1	110
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	600
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0039996

Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	2,43
Poids de l'emballage PL4	313,456
Largeur d'emballage PL1	202
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com