



Uponor S-Press coude 50-50

1046911

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

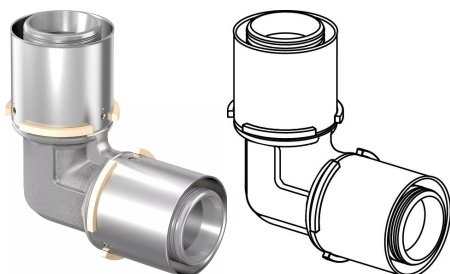

A propos Uponor S-Press coude

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application



- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press coude 50-50

1046911

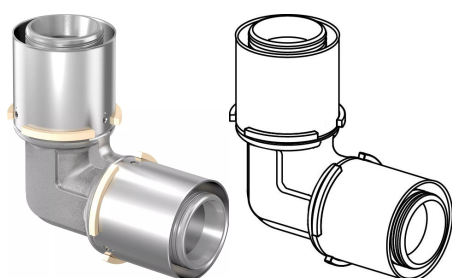

Product code

Item no EAN	4021598114081
Item no GF	35001046911
Item no GTIN	04021598114081
Item no VVS	045470150

Dimensions

Article Unité Hauteur	58
Article Unité Longueur	106
Article Poids unitaire	0,711
Article Unité Largeur	105
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	78,5
Longueur (l2)	78,5
z1	40,6
z2	40,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401574
Emballage GTIN PL4	06414905401581
Hauteur d'emballage PL1	110
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	205
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL4	240
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00399135

Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	2,22
Poids de l'emballage PL4	294
Largeur d'emballage PL1	177
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com