


Uponor S-Press té réduit 40-20-40

1046916

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

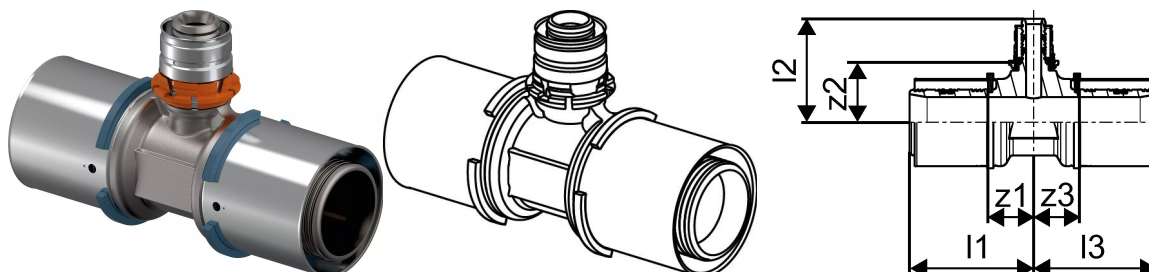

A propos Uponor S-Press té réduit

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press té réduit 40-20-40

1046916

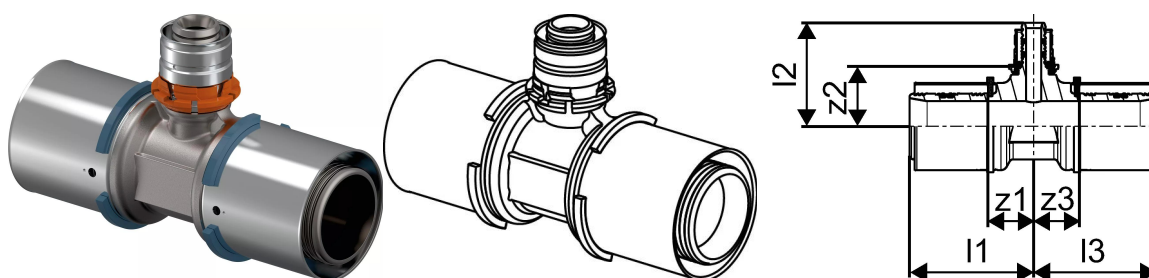

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114135
Item no GF	35001046916
Item no GTIN	04021598114135
Item no VVS	045476414

Dimensions

Article Unité Hauteur	42
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,446
Article Unité Largeur	69
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	60
Longueur (l2)	50
Longueur (l3)	60
z1	22,1
z2	27,7
z3	22,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905460595
Emballage GTIN PL4	06414905493401
Hauteur d'emballage PL1	110
Hauteur d'emballage PL4	500
Longueur de l'emballage PL1	200
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5

Quantité d'emballage PL4	400
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00385
Volume d'emballage PL4	0,48
Poids de l'emballage PL1	2,329
Poids de l'emballage PL4	205,184
Largeur d'emballage PL1	175
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com