


Uponor S-Press té égal 40-40-40

1046921

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

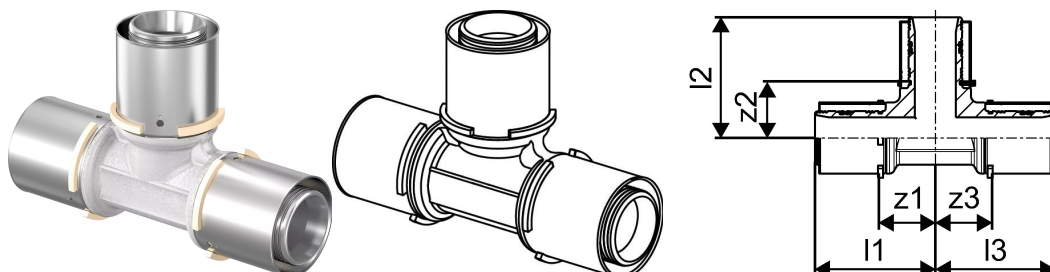

A propos Uponor S-Press té égal

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press té égal 40-40-40

1046921

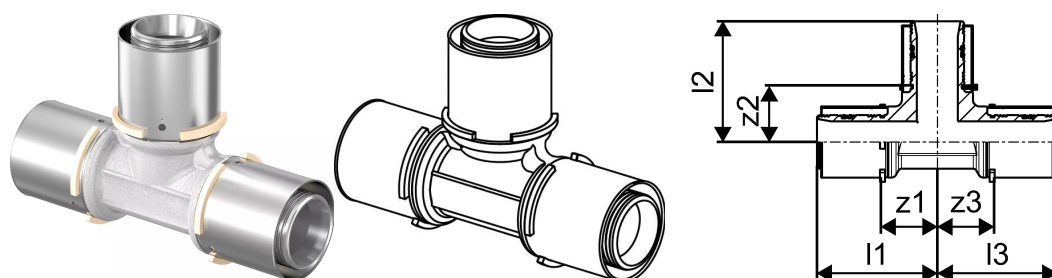

Product code

Item no EAN	4021598114180
Item no GF	35001046921
Item no GTIN	04021598114180
Item no VVS	045476040

Dimensions

Article Unité Hauteur	48
Article Unité Longueur	140
Article Poids unitaire	0,684
Article Unité Largeur	103
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	71,5
Longueur (l2)	71,5
Longueur (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	33,6
Z3	33,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401611
Emballage GTIN PL4	06414905401628
Hauteur d'emballage PL1	105
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	200
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	400
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00378
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	3,499
Poids de l'emballage PL4	301,336
Largeur d'emballage PL1	180
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com