



Uponor S-Press té femelle 50-Rp1"FT-50

1046929

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

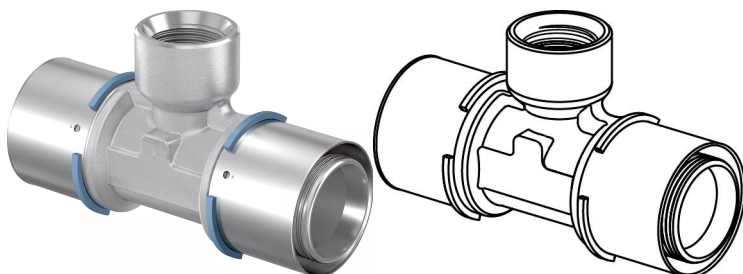

A propos Uponor S-Press té femelle

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application



- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press té femelle 50-Rp1"FT-50

1046929

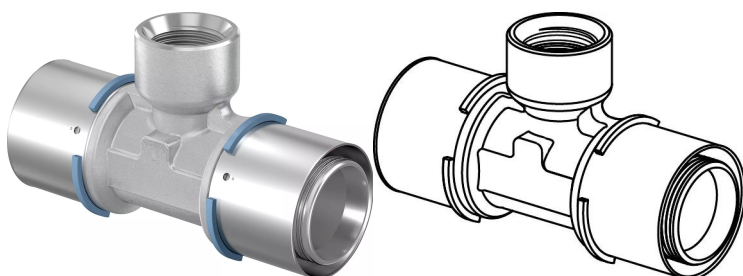

Measurements

Filetage femelle Rp	1
Longueur (l1)	71,5
Longueur (l2)	56
Longueur (l3)	71,5
z1	33,6
z2	36,9
z3	33,6

Product code

Item no EAN	4021598114265
Item no GF	35001046929
Item no GTIN	04021598114265
Item no VVS	045478437

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	145
Article Poids unitaire	0,771
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401659
Emballage GTIN PL4	06414905401666
Hauteur d'emballage PL1	110
Hauteur d'emballage PL4	584
Longueur de l'emballage PL1	205
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL4	240

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,004059
Volume d'emballage PL4	0,56064
Poids de l'emballage PL1	2,408
Poids de l'emballage PL4	192,64
Largeur d'emballage PL1	180
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com