


Uponor S-Press manchon réduit 40-25

1046930

- Fabriqué en laiton étamé

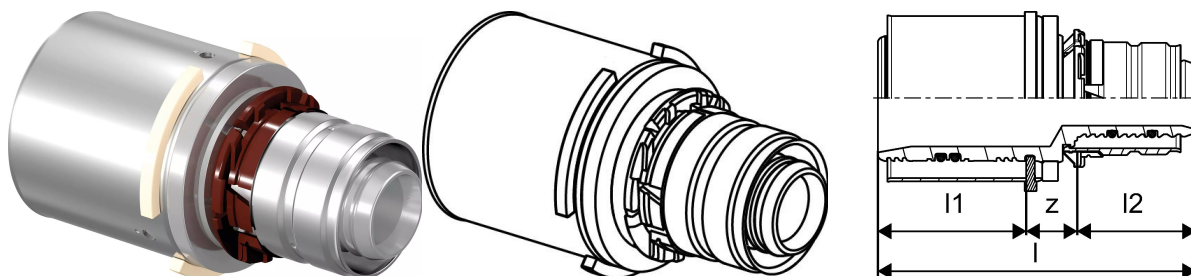

A propos Uponor S-Press manchon réduit

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press manchon réduit 40-25

1046930

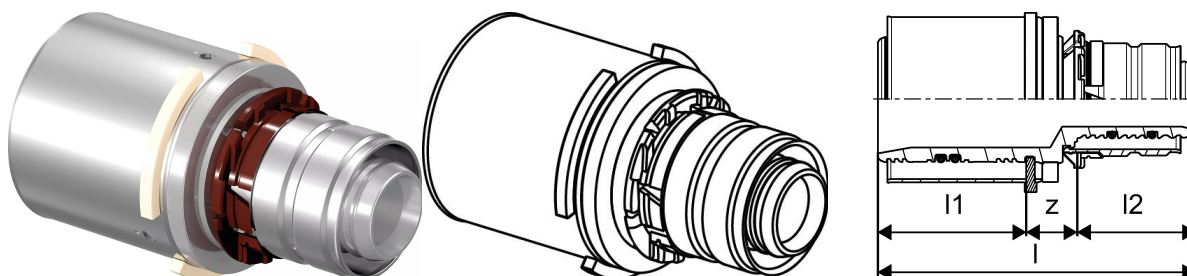

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 4021598114272

Item no GF 35001046930

Item no GTIN 04021598114272

Item no VVS 045480417

Dimensions

Article Unité Hauteur 80

Article Unité Longueur 42

Article Poids unitaire 0,19

Article Unité Largeur 42

Item_UOM St.

Measurements

LONGUEUR_L 81,2

Longueur (l1) 37,9

Longueur (l2) 30,3

z1 13

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905460700

Emballage GTIN PL4 06414905493517

Hauteur d'emballage PL1 89

Hauteur d'emballage PL4 678

Longueur de l'emballage PL1 176

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 5

Quantité d'emballage PL4 960

Type d'emballage PL1 Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	0,989
Poids de l'emballage PL4	209,224
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com