


Uponor S-Press manchon réduit 40-32

1046931

- Fabriqué en laiton étamé

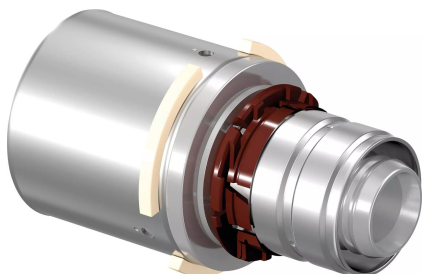

A propos Uponor S-Press manchon réduit

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press manchon réduit 40-32

1046931

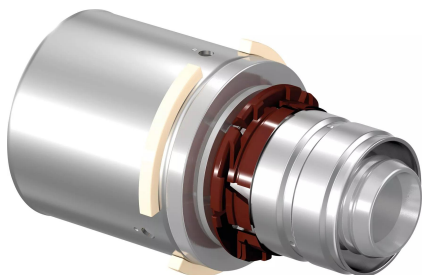**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114289
-------------	---------------

Item no GF	35001046931
------------	-------------

Item no GTIN	04021598114289
--------------	----------------

Item no VVS	045480420
-------------	-----------

Dimensions

Article Unité Hauteur	47
-----------------------	----

Article Unité Longueur	85
------------------------	----

Article Poids unitaire	0,217
------------------------	-------

Article Unité Largeur	47
-----------------------	----

Item_UOM	St.
----------	-----

Measurements

LONGUEUR_L	81,2
------------	------

Longueur (l1)	37,9
---------------	------

Longueur (l2)	30,3
---------------	------

z1	13
----	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905460717
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL4	06414905493524
--------------------	----------------

Hauteur d'emballage PL1	89
-------------------------	----

Hauteur d'emballage PL4	570
-------------------------	-----

Longueur de l'emballage PL1	135
-----------------------------	-----

Longueur de l'emballage PL4	1120
-----------------------------	------

Quantité d'emballage PL1	5
--------------------------	---

Quantité d'emballage PL4	960
--------------------------	-----

Type d'emballage PL1	Base_Box
----------------------	----------

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001045305
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	1,151
Poids de l'emballage PL4	222,432
Largeur d'emballage PL1	87
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com