


Uponor S-Press manchon 40-40

1046932

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

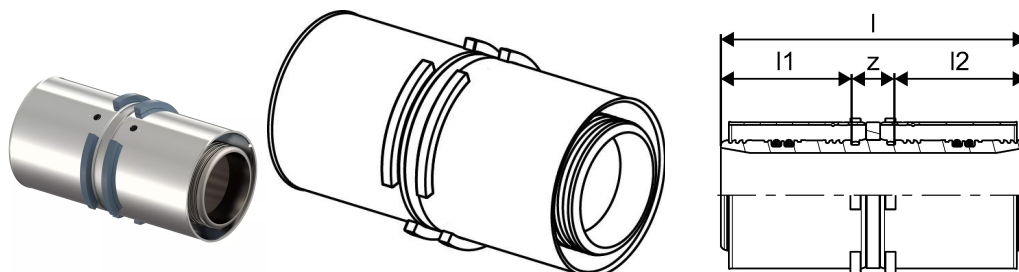

A propos Uponor S-Press manchon

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press manchon 40-40

1046932

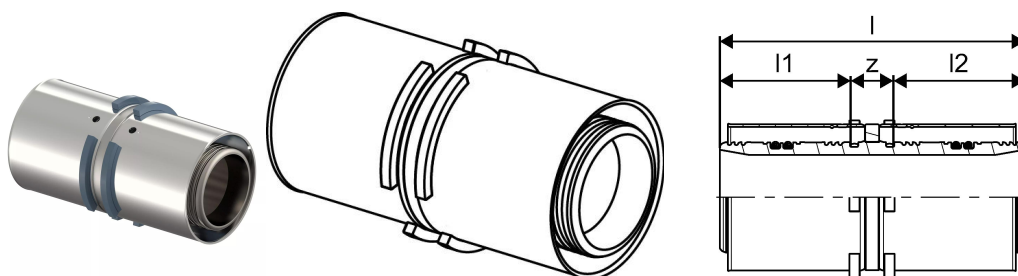

Product code

Item no EAN	4021598114296
Item no GF	35001046932
Item no GTIN	04021598114296
Item no VVS	045480040

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	85
Article Poids unitaire	0,27
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	88
Longueur (l1)	37,8
Longueur (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401673
Emballage GTIN PL4	06414905401680
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	540
Longueur de l'emballage PL1	135
Longueur de l'emballage PL4	1080
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001045305

Volume d'emballage PL4	0,40824
Poids de l'emballage PL1	1,416
Poids de l'emballage PL4	296,872
Largeur d'emballage PL1	87
Largeur d'emballage PL4	700

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com