


Uponor S-Press manchon réduit 50-32

1046933

- Fabriqué en laiton étamé

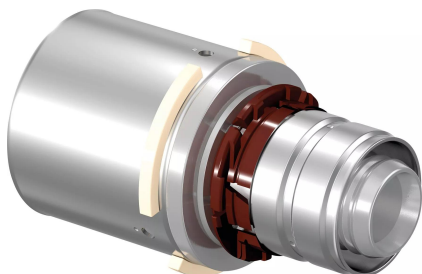

A propos Uponor S-Press manchon réduit

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press manchon réduit 50-32

1046933

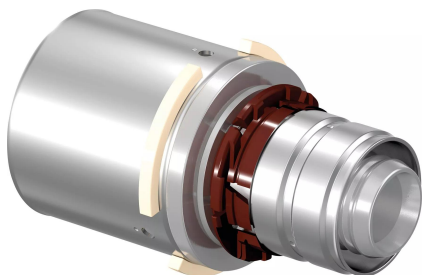**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114302
-------------	---------------

Item no GF	35001046933
------------	-------------

Item no GTIN	04021598114302
--------------	----------------

Item no VVS	045480440
-------------	-----------

Dimensions

Article Unité Hauteur	68
-----------------------	----

Article Unité Longueur	82
------------------------	----

Article Poids unitaire	0,273
------------------------	-------

Article Unité Largeur	68
-----------------------	----

Item_UOM	St.
----------	-----

Measurements

LONGUEUR_L	81,2
------------	------

Longueur (l1)	37,9
---------------	------

Longueur (l2)	30,3
---------------	------

z1	13
----	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905460724
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL4	06414905493531
--------------------	----------------

Hauteur d'emballage PL1	90
-------------------------	----

Hauteur d'emballage PL4	570
-------------------------	-----

Longueur de l'emballage PL1	70
-----------------------------	----

Longueur de l'emballage PL4	1120
-----------------------------	------

Quantité d'emballage PL1	3
--------------------------	---

Quantité d'emballage PL4	1152
--------------------------	------

Type d'emballage PL1	Base_Box
----------------------	----------

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0011025
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,86
Poids de l'emballage PL4	330,202
Largeur d'emballage PL1	175
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com