


Uponor S-Press manchon réduit 50-40

1046934

- Fabriqué en laiton étamé

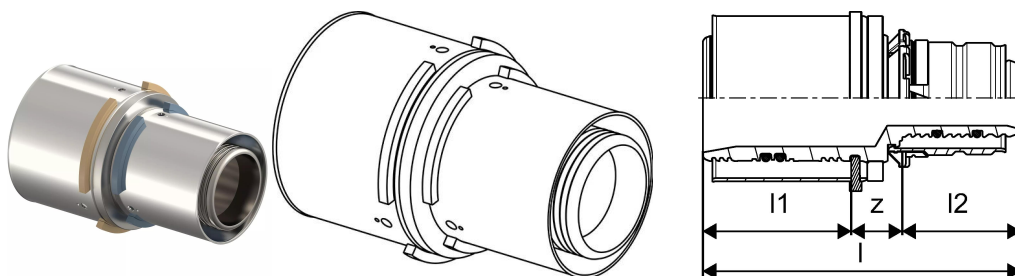

A propos Uponor S-Press manchon réduit

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press manchon réduit 50-40

1046934

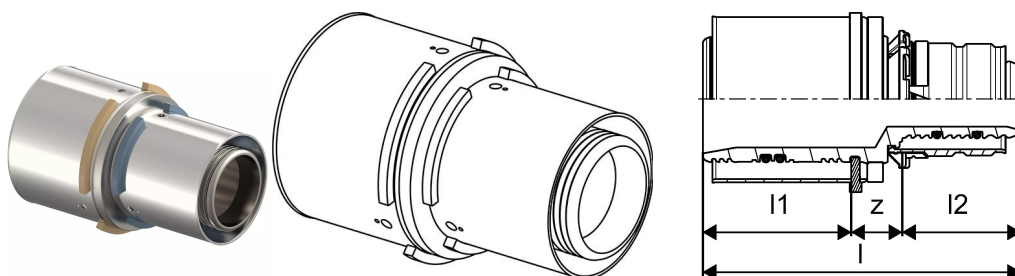

Product code

Item no EAN	4021598114319
Item no GF	35001046934
Item no GTIN	04021598114319
Item no VVS	045480445

Dimensions

Article Unité Hauteur	54
Article Unité Longueur	92
Article Poids unitaire	0,33
Article Unité Largeur	54
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	89,2
Longueur (l1)	37,8
Longueur (l2)	37,8
z1	13,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401697
Emballage GTIN PL4	06414905401703
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	411
Longueur de l'emballage PL1	135
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL4	576
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001045305

Volume d'emballage PL4	0,39456
Poids de l'emballage PL1	1,07
Poids de l'emballage PL4	216,981
Largeur d'emballage PL1	87
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com