


Uponor RS adaptateur S-Press S-Press 50-RS2

1046941

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3

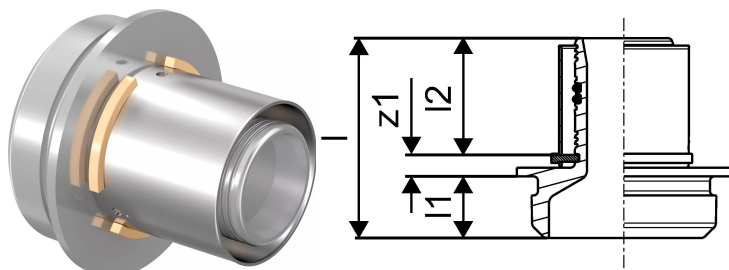

A propos Uponor RS adaptateur S-Press S-Press

Spécification

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS adaptateur S-Press S-Press 50-RS2

1046941

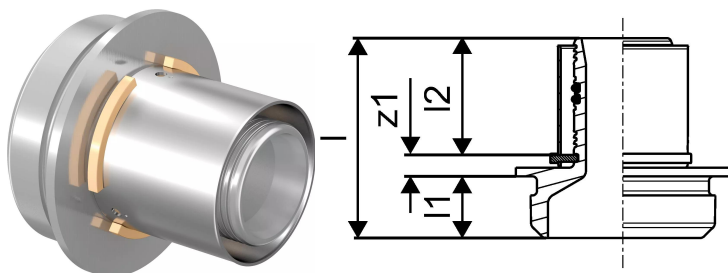

Product code

Item no EAN	4021598114371
Item no GF	35001046941
Item no GTIN	04021598114371
Item no NRF	5071232
Item no VVS	045450050

Dimensions

Article Unité Hauteur	69
Article Unité Longueur	67
Article Poids unitaire	0,409
Article Unité Largeur	69
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	64,8
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	37,9
z1	6,9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401796
Emballage GTIN PL4	06414905401802
Hauteur d'emballage PL1	84
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	480
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,001008
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	0,8
Poids de l'emballage PL4	223,283
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com