


Uponor Wipex Adaptateur sur RISER RS2 PN6 DR 63x5,8 RS2

1047013

- Adaptateur vers solution riser
- Voir gamme de raccord RISER

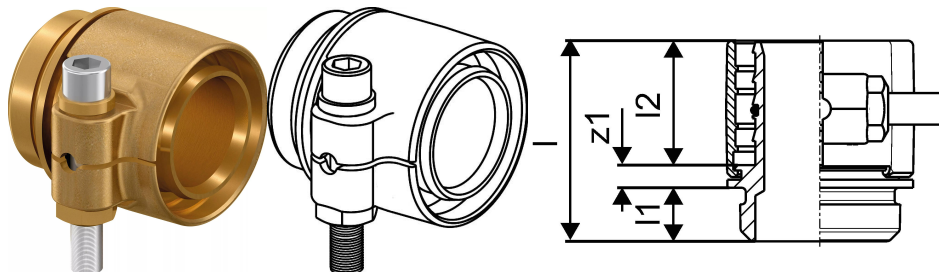

A propos Uponor Wipex Adaptateur sur RISER RS2 PN6

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Adaptateur sur RISER RS2 PN6 DR 63x5,8 RS2

1047013

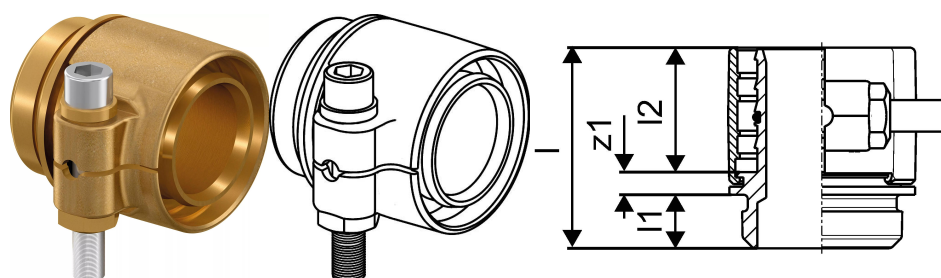**Product code**

Item no EAN	4021598114791
Item no GF	35001047013
Item no GTIN	04021598114791

Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,929
Article Unité Largeur	19
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	75
Longueur (l1)	46
Longueur (l2)	20
Épaisseur de paroi_s	5,8
z1	9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905402137
Emballage GTIN PL4	06414905402144
Hauteur d'emballage PL1	102
Hauteur d'emballage PL4	548
Longueur de l'emballage PL1	154
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	240
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00180642

Volume d'emballage PL4	0,52608
Poids de l'emballage PL1	1,179
Poids de l'emballage PL4	250,19
Largeur d'emballage PL1	115
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com