


Uponor Q&E manchon PL 16-16

1047193

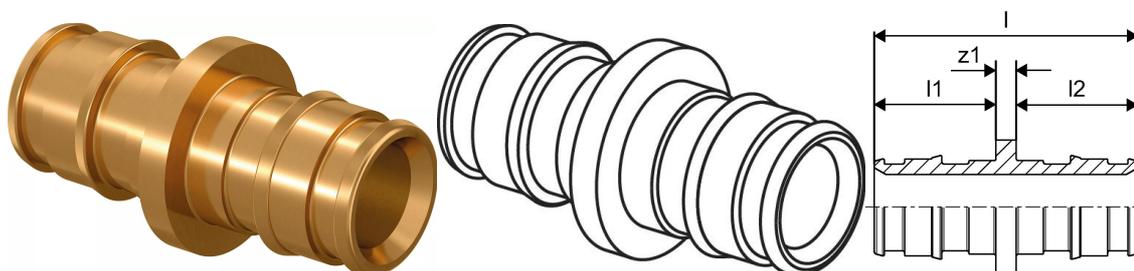

A propos Uponor Q&E manchon PL

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Q&E manchon PL 16-16

1047193

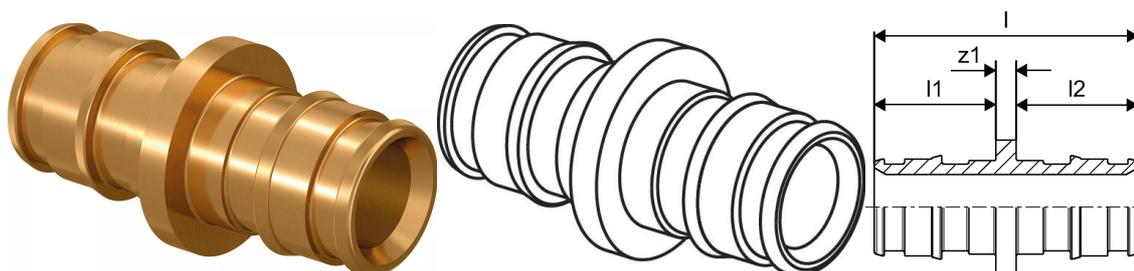

Données techniques

Item no EAN	4021598115033
Item no GTIN	04021598115033
Produit (unité de mesure)	St.
Longueur (l)	39 mm
Longueur (l1)	18 mm
Longueur (l2)	18 mm
Quantité d'emballage 1	10
Quantité d'emballage 3	100
Quantité d'emballage 4	9600
Item Replacement 1	1145677
Packaging GTIN PL1	06414905402359
Packaging GTIN PL3	06414905402366
Packaging GTIN PL4	06414905402373
Item Unit Height	22 mm
Item Unit Weight	0,028 kg
Item Unit Width	22 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com