
Fiche produit



GF Uponor Comfort Pipe 16x1,8 240m

1047622

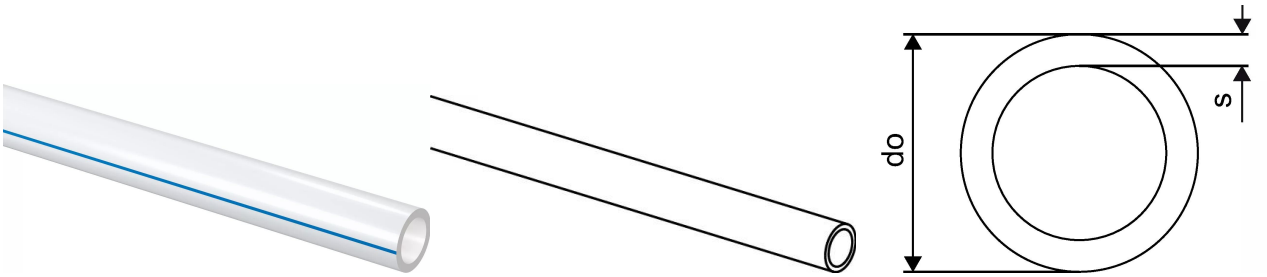

A propos GF Uponor Comfort Pipe

Spécification


- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 4
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe 16x1,8 240m

1047622

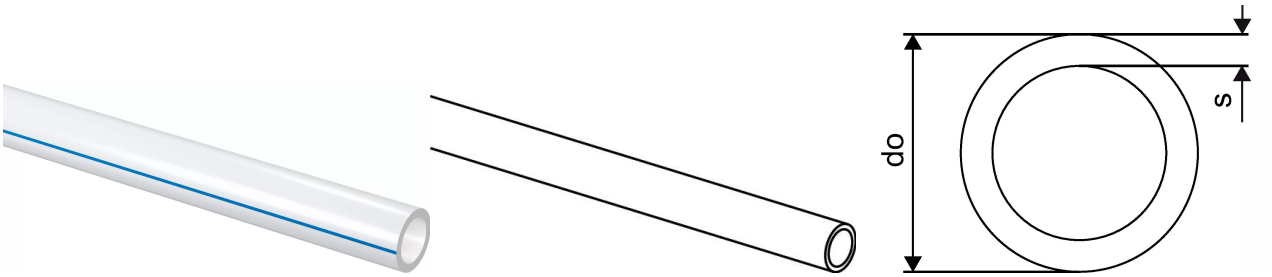

Product code

Item no EAN	7321500051310
Item no GF	35001047622
Item no GTIN	07321500051310

Dimensions

Article Unité Hauteur	15
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,091
Article Unité Largeur	15
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	16
Épaisseur de paroi_s	1,8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905461189
Emballage GTIN PL4	06414905493890
Hauteur d'emballage PL1	804
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	788
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Packaging Material PL1	corrugated cardboard / cartone
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	240
Quantité d'emballage PL4	1440
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,126710
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	22,9
Poids de l'emballage PL4	162,400
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL4	800

Données techniques

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+