


## Uponor Comfort Pipe 16x1,8 240m

1047622

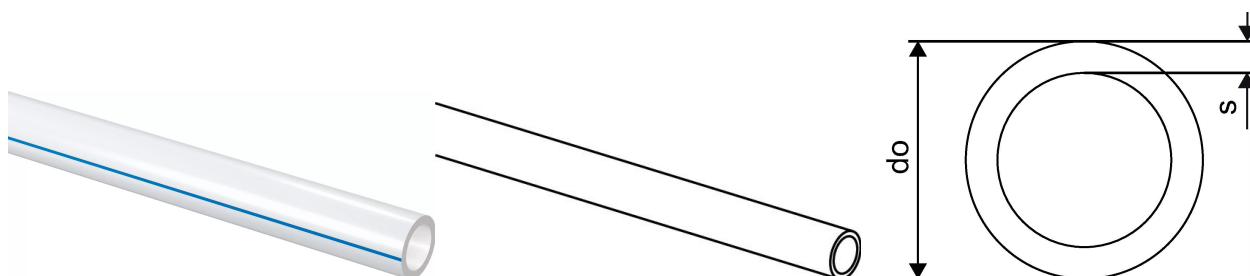

### A propos Uponor Comfort Pipe

#### Spécification

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 4
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

#### Application

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

## Uponor Comfort Pipe 16x1,8 240m

1047622

**Product code**

Item no EAN	7321500051310
Item no GF	35001047622
Item no GTIN	07321500051310

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	15
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,091
Article Unité Largeur	15
Item_UOM	m

**Measurements**

Diamètre extérieur_do	16
Épaisseur de paroi_s	1,8

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905461189
Emballage GTIN PL4	06414905493890
Hauteur d'emballage PL1	185
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	780
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	240
Quantité d'emballage PL4	1440
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,112554
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	20,9
Poids de l'emballage PL4	144,08

Largeur d'emballage PL1

780

Largeur d'emballage PL4

800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)