
Fiche produit



GF Uponor Comfort Pipe 16x1,8 640m

1047623

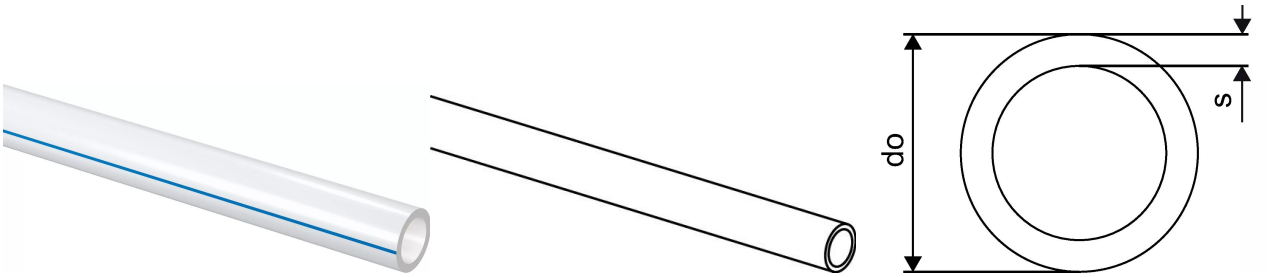

A propos GF Uponor Comfort Pipe

Spécification


- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 4
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe 16x1,8 640m

1047623

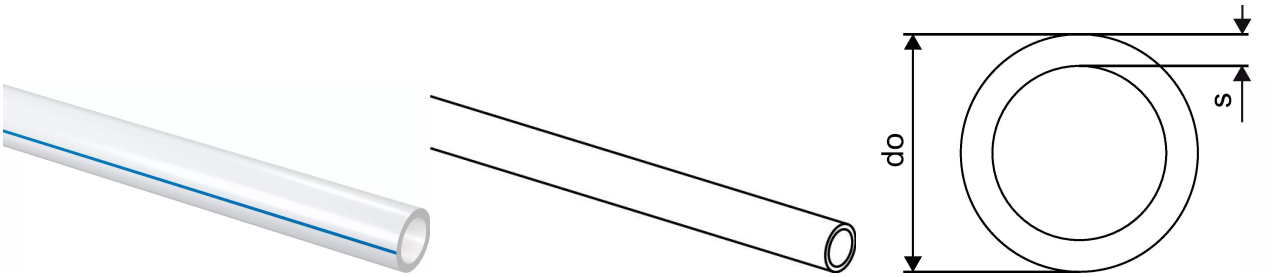

Product code

Item no EAN	7321500051327
Item no GF	35001047623
Item no GTIN	07321500051327

Dimensions

Article Unité Hauteur	16
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,091
Article Unité Largeur	16
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	16
Épaisseur de paroi_s	1,8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905461196
Emballage GTIN PL4	06414905493906
Hauteur d'emballage PL1	610
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	780
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	640
Quantité d'emballage PL4	1280
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,371124
Volume d'emballage PL4	0,912

Poids de l'emballage PL1	61,34
Poids de l'emballage PL4	130,96
Largeur d'emballage PL1	780
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+