Fiche produit




GF Uponor MLCP RED raccord à sertir 14x1,6-14x1,6

1048272

- En laiton étamé
- avec manchon à sertir fixe, bague de retenue, identification de sertissage, code couleur et sécurité
- Sertissage sans chanfrein.



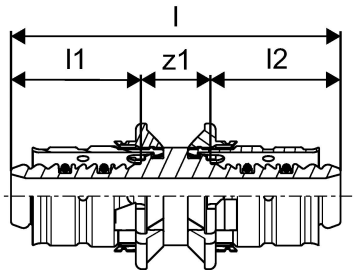

A propos GF Uponor MLCP RED raccord à sertir

Spécification

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr
(PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.


Application

- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.

GF Uponor MLCP RED raccord à sertir 14x1,6-14x1,6

1048272



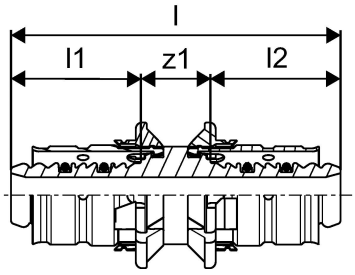

Product code

Item no EAN	4021598115682
Item no GTIN	04021598115682

Dimensions

Article Unité Hauteur	16
Article Unité Longueur	57
Article Poids unitaire	0,04
Article Unité Largeur	16
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	54
Longueur (l1)	21,3
Longueur (l2)	21,3
z1	11,4

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905634903
Emballage GTIN PL3	06414905405336
Emballage GTIN PL4	06414905405350
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	714
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	20
Quantité d'emballage PL3	80

Quantité d'emballage PL4	7680
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,68544
Poids de l'emballage PL1	0,838
Poids de l'emballage PL3	3,452
Poids de l'emballage PL4	356,392
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+