


Uponor MLCP RED raccord à sertir 14x1,6-14x1,6

1048272

- En laiton étamé
- avec manchon à sertir fixe, bague de retenue, identification de sertissage, code couleur et sécurité
- Sertissage sans chanfrein.

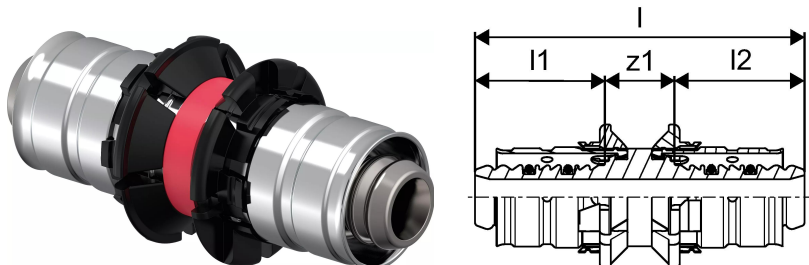

A propos Uponor MLCP RED raccord à sertir

Spécification


- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Application

- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.

Uponor MLCP RED raccord à sertir 14x1,6-14x1,6

1048272

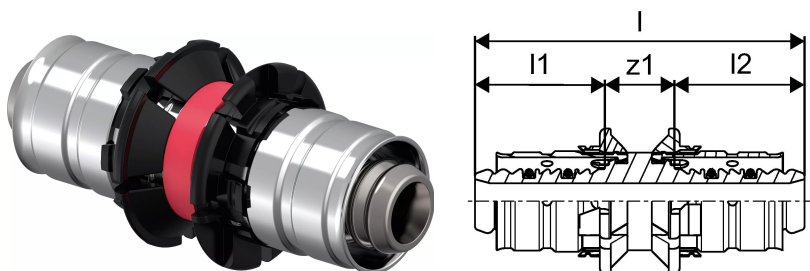

Product code

Item no EAN 4021598115682

Item no GTIN 04021598115682

Dimensions

Article Unité Hauteur 16

Article Unité Longueur 57

Article Poids unitaire 0,04

Article Unité Largeur 16

Item_UOM St.

Measurements

LONGUEUR_L 54

Longueur (l1) 21,3

Longueur (l2) 21,3

z1 11,4

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905634903

Emballage GTIN PL3 06414905405336

Emballage GTIN PL4 06414905405350

Hauteur d'emballage PL1 89

Hauteur d'emballage PL3 95

Hauteur d'emballage PL4 714

Longueur de l'emballage PL1 176

Longueur de l'emballage PL3 277

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 20

Quantité d'emballage PL3 80

Quantité d'emballage PL4 7680

Type d'emballage PL1 Base_Box

Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,68544
Poids de l'emballage PL1	0,838
Poids de l'emballage PL3	3,452
Poids de l'emballage PL4	356,392
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com