


Uponor RS embout-réduction S-Press 16-RS2

1059397

- Sertissage uniquement avec l'UP110

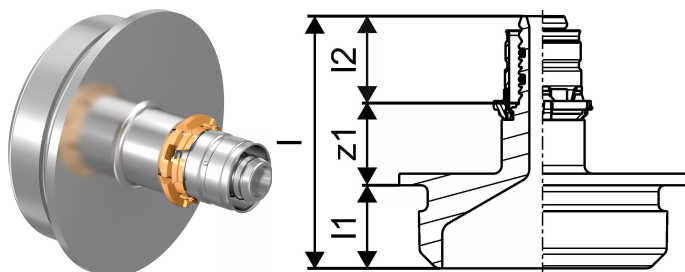

A propos Uponor RS embout-réduction S-Press

Spécification

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS embout-réduction S-Press 16-RS2

1059397

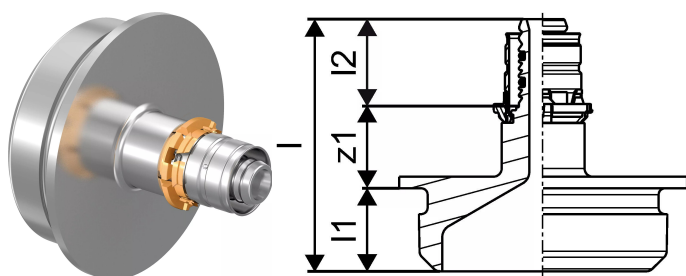

Product code

Item no EAN	4021598121690
Item no GF	35001059397
Item no GTIN	04021598121690
Item no RSK	1897882
Item no VVS	045450016

Dimensions

Article Unité Hauteur	68
Article Unité Longueur	58
Article Poids unitaire	0,353
Article Unité Largeur	68
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	60,8
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	21
z1	19,8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905463534
Emballage GTIN PL4	06414905495702
Hauteur d'emballage PL1	78
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	118
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	480
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,000901992
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	0,414
Poids de l'emballage PL4	194,44
Largeur d'emballage PL1	98
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com