


Uponor RS raccord femelle Rp1/2"FT-RS2

1059403

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3

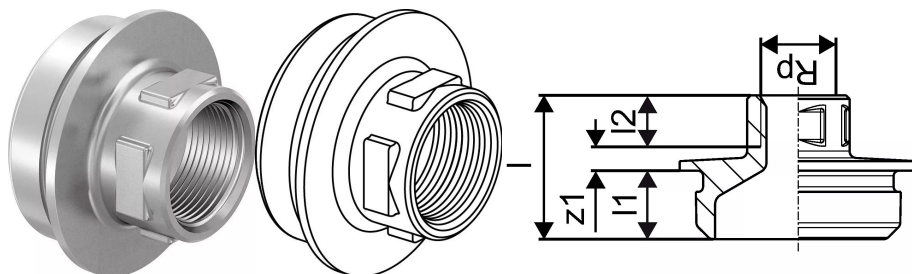

A propos Uponor RS raccord femelle

Spécification

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS raccord femelle Rp1/2"FT-RS2

1059403

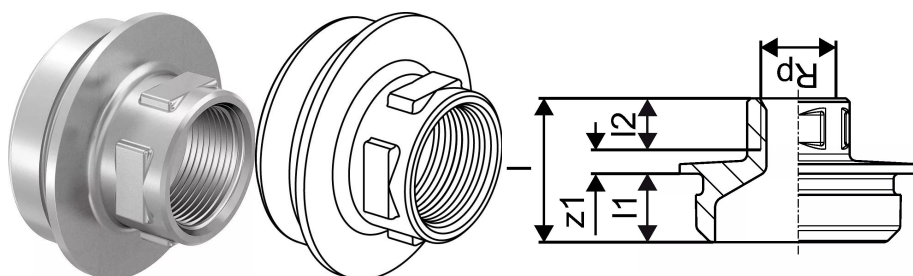

Measurements

Filetage femelle Rp	0,5
LONGUEUR_L	42
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	15
z1	7

Product code

Item no EAN	4021598121751
Item no GF	35001059403
Item no GTIN	04021598121751
Item no RSK	1897888
Item no VVS	045452163

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	0,346
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905463596
Emballage GTIN PL4	06414905495764
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	480
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00096
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,401
Poids de l'emballage PL4	191,08
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com