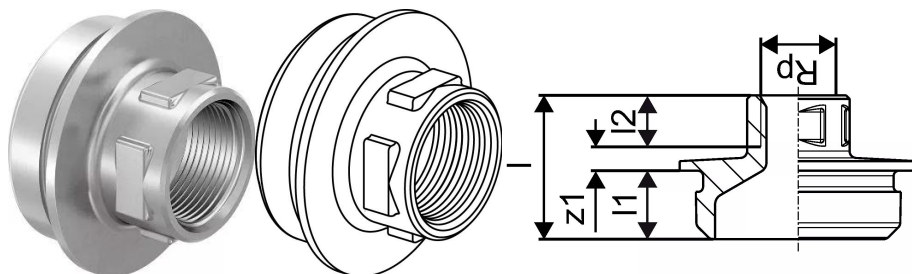


Uponor RS raccord femelle Rp1/2"FT-RS3**1059404**

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3

**A propos Uponor RS raccord femelle****Spécification**

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS raccord femelle Rp1/2"FT-RS3

1059404

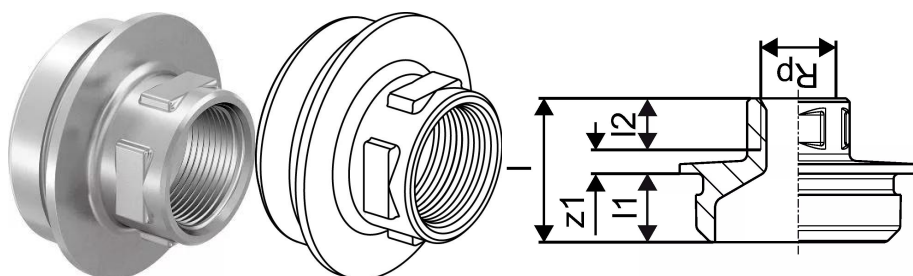

Measurements

Filetage femelle Rp	0,5
LONGUEUR_L	43
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	15
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598121768
Item no GF	35001059404
Item no GTIN	04021598121768
Item no RSK	1897889
Item no VVS	045452164

Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	55
Article Poids unitaire	0,662
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905463602
Emballage GTIN PL4	06414905495771
Hauteur d'emballage PL1	71
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	336
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00137385
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,734
Poids de l'emballage PL4	247,432
Largeur d'emballage PL1	129
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com