


Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1062182

- Epaisseur d'isolant 10 mm
- Conductivité thermique $\lambda = 0.040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Extrusion circulaire

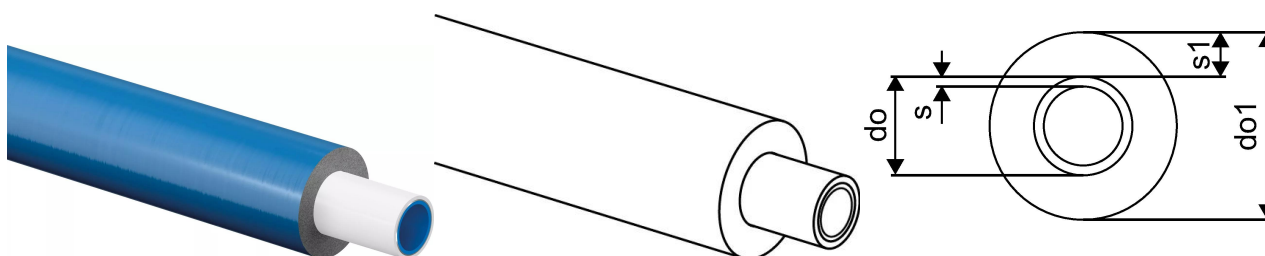

A propos Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S10 WLS 035

Spécification

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1062182

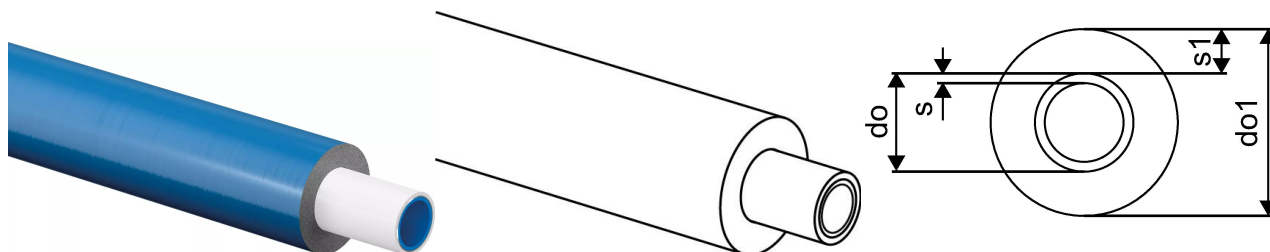

Product code

Item no EAN	4021598123533
Item no GF	35001062182
Item no GTIN	04021598123533
Item no LVI	1720150
Item no NRF	5071202
Item no RSK	2004930
Item no VVS	087481420

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,197
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	20
Diamètre extérieur_do1	40
Épaisseur de paroi_s	2,25
Épaisseur de paroi_s1	10

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905412884
Emballage GTIN PL4	06414905412891
Hauteur d'emballage PL1	1140
Hauteur d'emballage PL4	1936
Longueur de l'emballage PL1	1140
Longueur de l'emballage PL4	1140
Quantité d'emballage PL1	75

Quantité d'emballage PL4	525
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,3326976
Volume d'emballage PL4	2,5160256
Poids de l'emballage PL1	19,01
Poids de l'emballage PL4	158,10
Largeur d'emballage PL1	256
Largeur d'emballage PL4	1140

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com