


Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1062183

- Epaisseur d'isolant 10 mm
- Conductivité thermique $\lambda = 0.040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Extrusion circulaire

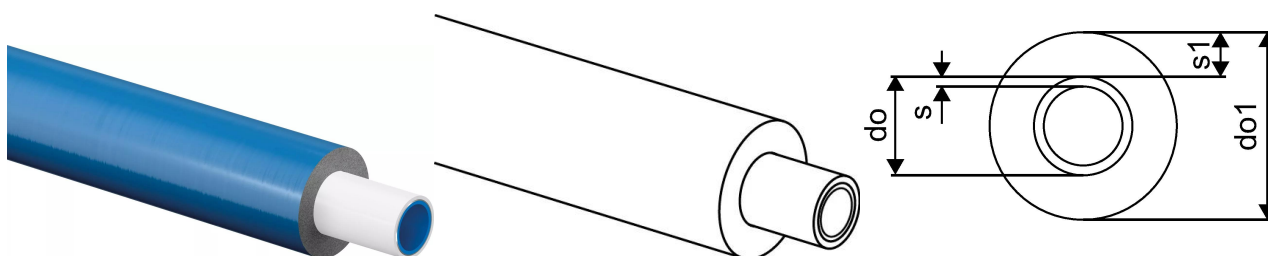

A propos Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S10 WLS 035

Spécification

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1062183

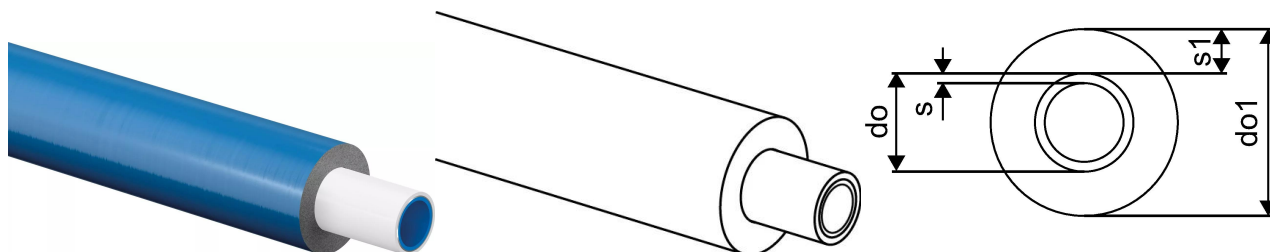

Product code

Item no EAN	4021598123540
Item no GF	35001062183
Item no GTIN	04021598123540
Item no LVI	1720151
Item no NRF	5071203
Item no RSK	2004931
Item no VVS	087481325

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,277
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	25
Diamètre extérieur_do1	45
Épaisseur de paroi_s	2,5
Épaisseur de paroi_s1	10

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905412907
Emballage GTIN PL4	06414905412914
Hauteur d'emballage PL1	256
Hauteur d'emballage PL4	2000
Longueur de l'emballage PL1	1140
Longueur de l'emballage PL4	1140
Quantité d'emballage PL1	50

Quantité d'emballage PL4	350
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,3326976
Volume d'emballage PL4	2,5992
Poids de l'emballage PL1	13,989
Poids de l'emballage PL4	107,45
Largeur d'emballage PL1	1140
Largeur d'emballage PL4	1140

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com