
Fiche produit



GF Uponor Comfort Pipe PLUS Tube 14x2,0 960m

1062885

- Tube UFH en PEX-a
- Conforme à la norme ISO 22391 ainsi qu'aux exigences de résistance à la diffusion de l'oxygène de la norme DIN 4726
- Classes d'application 4 et 5
- Pression de service : 6 bar à 70 °C

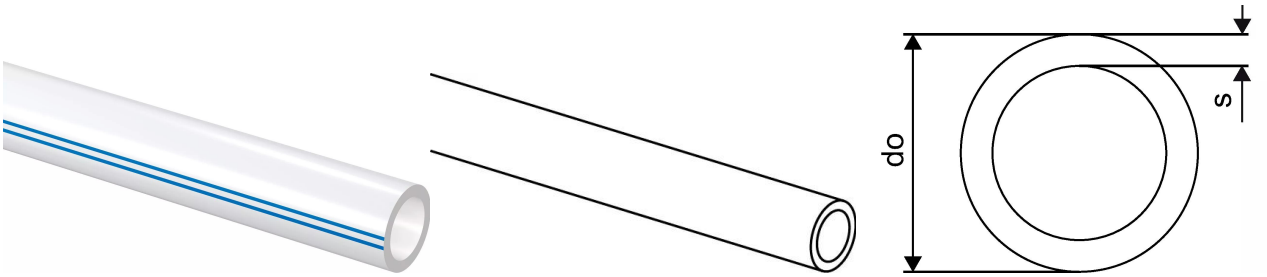

A propos GF Uponor Comfort Pipe PLUS Tube

Spécification


- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS Tube 14x2,0 960m

1062885

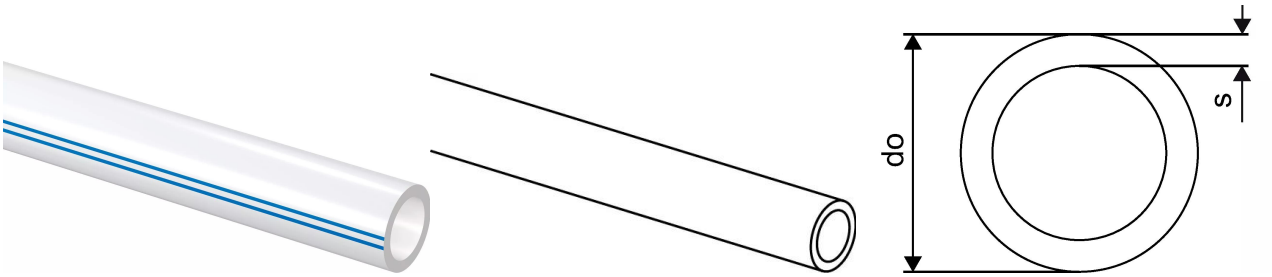

Product code

Item no EAN	7321500056520
Item no GF	35001062885
Item no GTIN	07321500056520

Dimensions

Article Unité Hauteur	14
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,078
Article Unité Largeur	14
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	14
Épaisseur de paroi_s	2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413119
Emballage GTIN PL4	06414905413126
Hauteur d'emballage PL1	400
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	780
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	960
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,24336
Volume d'emballage PL4	0,912

Poids de l'emballage PL1	78,82
Poids de l'emballage PL4	184,014
Largeur d'emballage PL1	780
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+