
Fiche produit



GF Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-foureauté en couronne 20x2,25 - 28/23 red 75m

1063062

- Tube pré-gainé

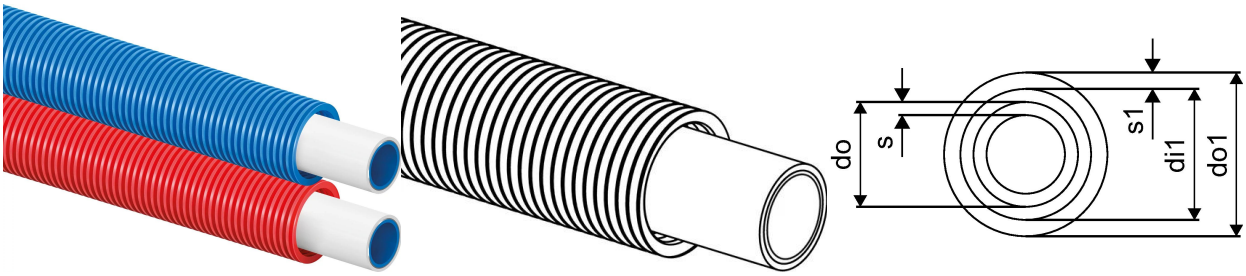

A propos GF Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-foureauté en couronne

Spécification

Uponor Uni Pipe PLUS
- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC
- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-foureauté en couronne 20x2,25 - 28/23 red 75m

1063062

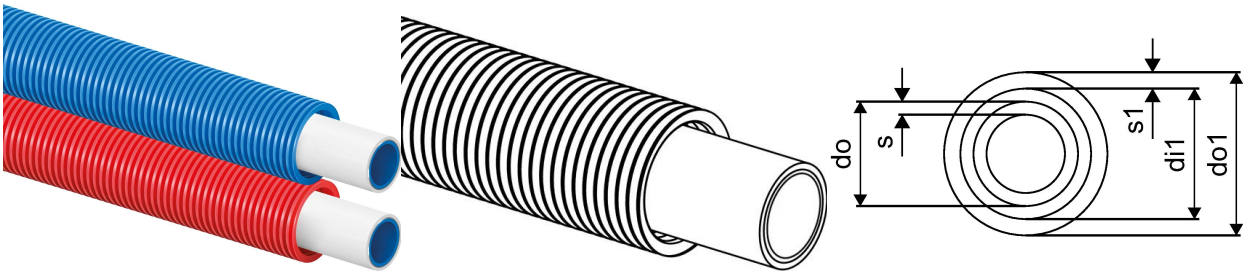

Measurements

Diamètre_intérieur_di1	23
Diamètre extérieur_do	20
Diamètre extérieur_do1	28
Épaisseur de paroi_s	2,3
Épaisseur de paroi_s1	2,5

Product code

Item no EAN	4021598123014
Item no GF	35001063062
Item no GTIN	04021598123014
Item no VVS	087482320

Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,251
Article Unité Largeur	28
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413256
Emballage GTIN PL4	06414905413263
Hauteur d'emballage PL1	195
Hauteur d'emballage PL4	2000
Longueur de l'emballage PL1	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	75

Quantité d'emballage PL4	900
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,12324
Volume d'emballage PL4	1,92
Poids de l'emballage PL1	19,013
Poids de l'emballage PL4	250,9
Largeur d'emballage PL1	790
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+