


## Uponor Q&amp;E adaptateur en T S-Press 40-Q&amp;E14-Press40

1063928

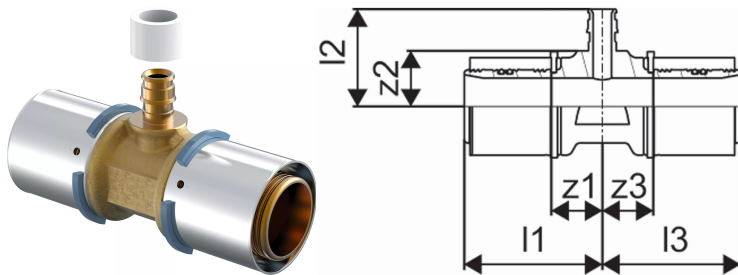

## A propos Uponor Q&amp;E adaptateur en T S-Press

## Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

## Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&amp;E adaptateur en T S-Press 40-Q&amp;E14-Press40

1063928

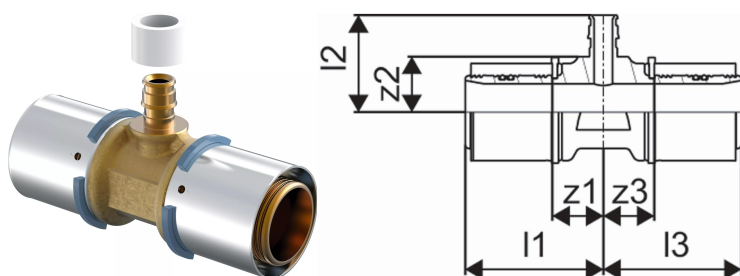**Product code**

Item no EAN 4021598128590

Item no GTIN 04021598128590

**Dimensions**

Article Unité Hauteur 44

Article Unité Longueur 119

Article Poids unitaire 0,43

Article Unité Largeur 65

Item\_UOM St.

**Measurements**

Longueur (l1) 60

Longueur (l2) 42

Longueur (l3) 60

z1 22,1

z2 24

z3 22,1

**Packaging**

Emballage GTIN PL1 06414905414970

Emballage GTIN PL3 06414905414987

Hauteur d'emballage PL1 45

Hauteur d'emballage PL3 95

Longueur de l'emballage PL1 120

Longueur de l'emballage PL3 175

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL3 6

Type d'emballage PL1 Plastic\_Bag

Type d'emballage PL3 Box

Volume d'emballage PL1 0,000351

Volume d'emballage PL3	0,002277625
Poids de l'emballage PL1	0,44
Poids de l'emballage PL3	2,74
Largeur d'emballage PL1	65
Largeur d'emballage PL3	137

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)