


Uponor S-Press PLUS raccord mâle 16-R1/2"MT

1070502

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat

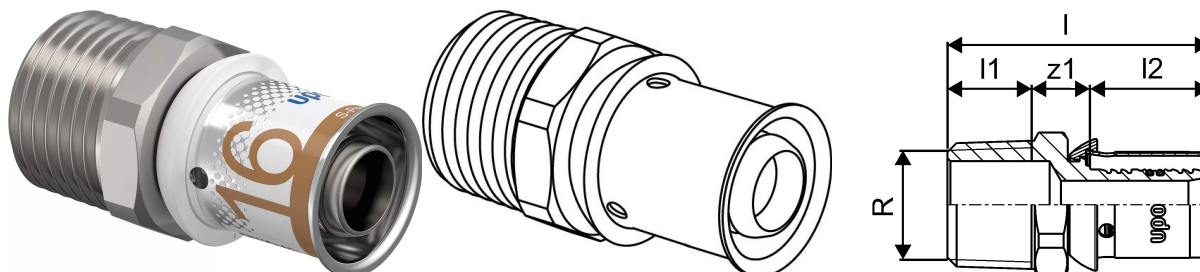

A propos Uponor S-Press PLUS raccord mâle

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS raccord mâle 16-R1/2"MT

1070502

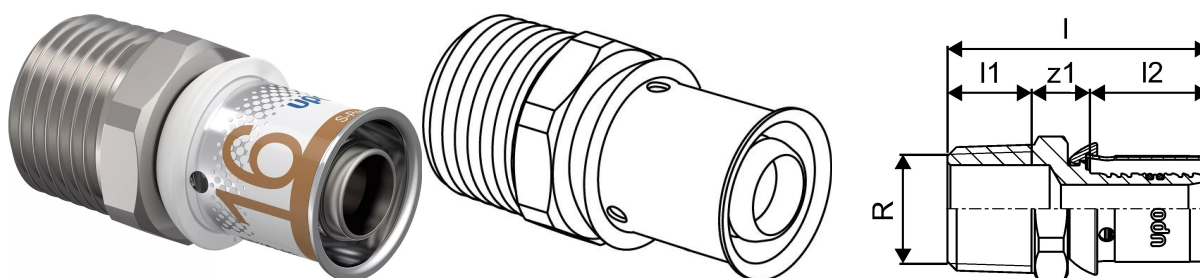

Product code

Item no EAN	6414905218226
Item no GF	35001070502
Item no GTIN	06414905218226
Item no LVI	1720171
Item no NOBB	55171760
Item no NRF	5114427
Item no RSK	1899411
Item no VVS	045481189

Dimensions

Article Unité Hauteur	24
Article Unité Longueur	44
Article Poids unitaire	0,044
Article Unité Largeur	22
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	43,5
Longueur (l1)	14
Longueur (l2)	19,8
Mâle_thread_R	1/2
z1	9,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905634927
Emballage GTIN PL3	06414905423972
Emballage GTIN PL4	06414905499144
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	714

Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	20
Quantité d'emballage PL3	80
Quantité d'emballage PL4	7680
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,68544
Poids de l'emballage PL1	0,918
Poids de l'emballage PL3	3,872
Poids de l'emballage PL4	396,712
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com