


Uponor S-Press PLUS raccord mâle 20-R1/2"MT

1070504

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat

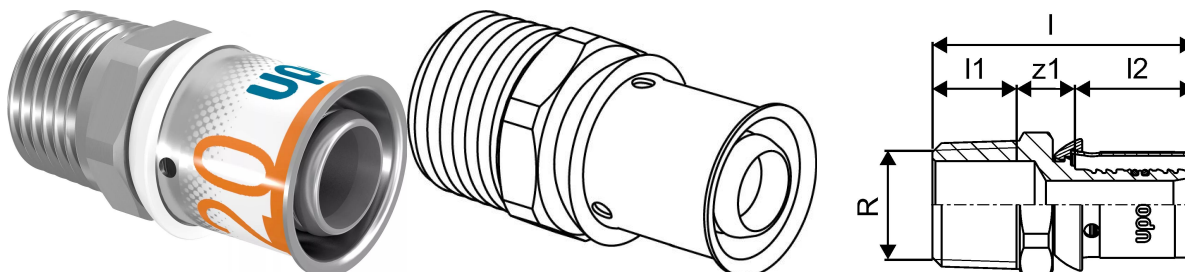

A propos Uponor S-Press PLUS raccord mâle

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS raccord mâle 20-R1/2"MT

1070504

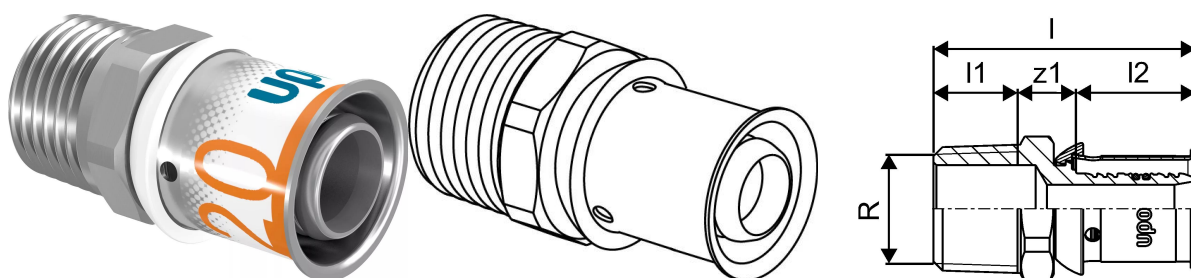

Product code

Item no EAN	6414905218240
Item no GF	35001070504
Item no GTIN	06414905218240
Item no LVI	1720174
Item no NOBB	55171786
Item no NRF	5114429
Item no RSK	1899413
Item no VVS	045481239

Dimensions

Article Unité Hauteur	26
Article Unité Longueur	45
Article Poids unitaire	0,05
Article Unité Largeur	26
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	45
Longueur (l1)	14
Longueur (l2)	21,3
Mâle_thread_R	1/2
z1	9,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905634934
Emballage GTIN PL3	06414905423996
Emballage GTIN PL4	06414905499168
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	714

Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	20
Quantité d'emballage PL3	80
Quantité d'emballage PL4	7680
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,68544
Poids de l'emballage PL1	1,046
Poids de l'emballage PL3	4,384
Poids de l'emballage PL4	445,864
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com