


Uponor S-Press PLUS raccord femelle 20-Rp1/2"FT

1070516

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat

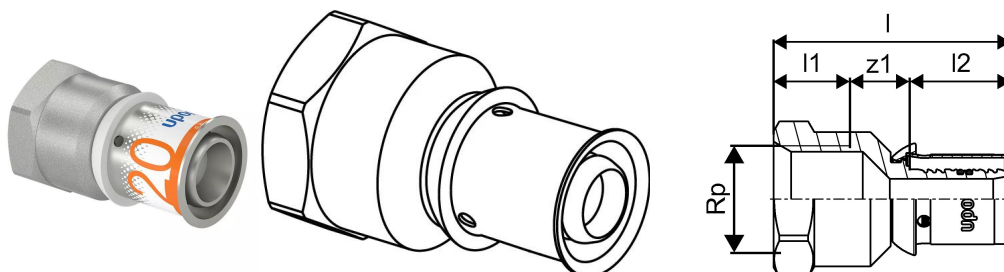

A propos Uponor S-Press PLUS raccord femelle

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS raccord femelle 20-Rp1/2"FT

1070516

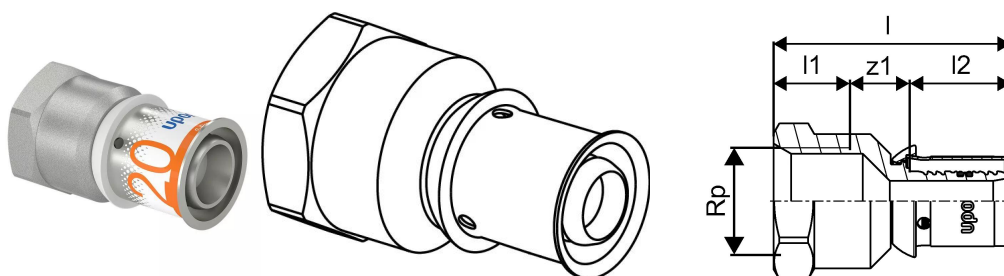

Measurements

Filetage femelle Rp	1/2
LONGUEUR_L	46,5
Longueur (l1)	15
Longueur (l2)	21,3
z1	10,2

Product code

Item no EAN	6414905218363
Item no GF	35001070516
Item no GTIN	06414905218363
Item no LVI	1720182
Item no NOBB	55171877
Item no NRF	5114442
Item no RSK	1899421
Item no VVS	045482239

Dimensions

Article Unité Hauteur	30.5
Article Unité Longueur	46.5
Article Poids unitaire	0,079
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468324
Emballage GTIN PL3	06414905424085
Emballage GTIN PL4	06414905499250
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	188
Hauteur d'emballage PL4	708

Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	15
Quantité d'emballage PL3	120
Quantité d'emballage PL4	5760
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,009321604
Volume d'emballage PL4	0,67968
Poids de l'emballage PL1	1,225
Poids de l'emballage PL3	9,93
Poids de l'emballage PL4	500,64
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com