


Uponor S-Press PLUS coude 90° femelle 32-Rp1"FT

1070544

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat

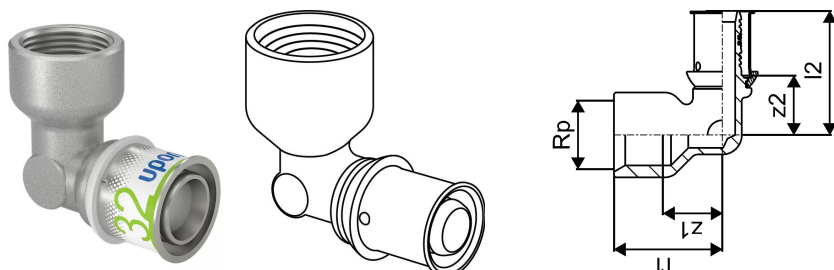

A propos Uponor S-Press PLUS coude 90° femelle

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS coude 90° femelle 32-Rp1"FT

1070544

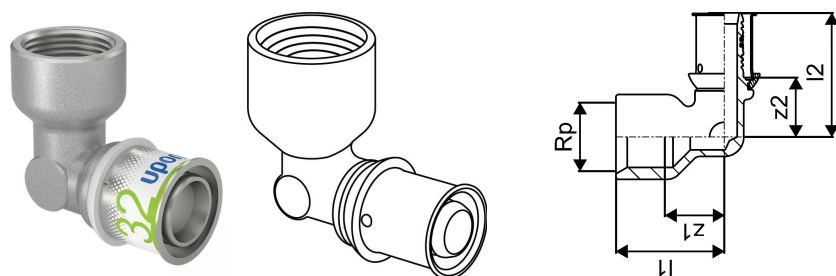

Measurements

Filetage femelle Rp	1
Longueur (l1)	49,4
Longueur (l2)	53,8
z1	30,3
z2	25,5

Product code

Item no EAN	6414905218646
Item no GF	35001070544
Item no GTIN	06414905218646
Item no LVI	1720732
Item no NOBB	55172157
Item no NRF	5114473
Item no RSK	1896546
Item no VVS	045472382

Dimensions

Article Unité Hauteur	69
Article Unité Longueur	74
Article Poids unitaire	0,271
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905279982
Emballage GTIN PL3	06414905424320
Emballage GTIN PL4	06414905280001
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	188
Hauteur d'emballage PL4	708

Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	20
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL3	0,009321604
Volume d'emballage PL4	0,67968
Poids de l'emballage PL1	1,394
Poids de l'emballage PL3	5,836
Poids de l'emballage PL4	305,76
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com