


## Uponor S-Press PLUS té réduit 25-25-16

1070578

- #NAME?

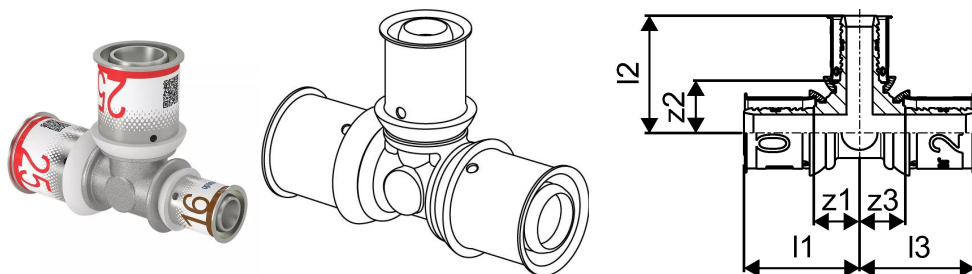

### A propos Uponor S-Press PLUS té réduit

#### Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS té réduit 25-25-16

1070578

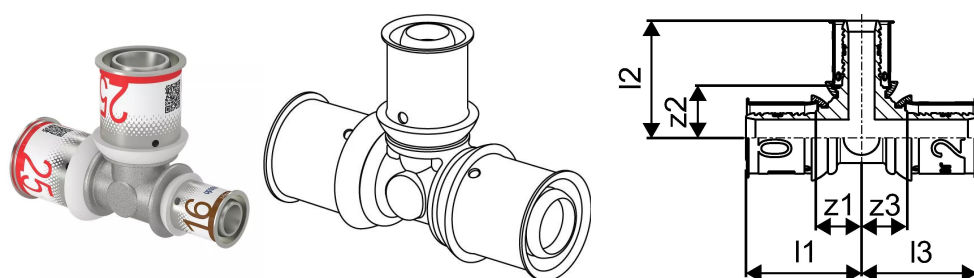

## Product code

Item no EAN	6414905218981
Item no GF	35001070578
Item no GTIN	06414905218981
Item no LVI	1720760
Item no NOBB	55172437
Item no NRF	5114504
Item no RSK	1808022
Item no VVS	045476309

## Dimensions

Article Unité Hauteur	62,8
Article Unité Longueur	85
Article Poids unitaire	0,179
Article Unité Largeur	32,3
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (I1)	46,8
Longueur (I2)	46,8
Longueur (I3)	38,3
z1	18,5
Z2	18,5
Z3	18,5

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905291090
Emballage GTIN PL3	06414905424603
Emballage GTIN PL4	06414905291113
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	95

Hauteur d'emballage PL4	714
Longueur de l'emballage PL1	135
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	20
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001045305
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,68544
Poids de l'emballage PL1	0,961
Poids de l'emballage PL3	4,044
Poids de l'emballage PL4	396,48
Largeur d'emballage PL1	87
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)