


## Uponor S-Press PLUS té réduit 32-25-32

1070583

- #NAME?

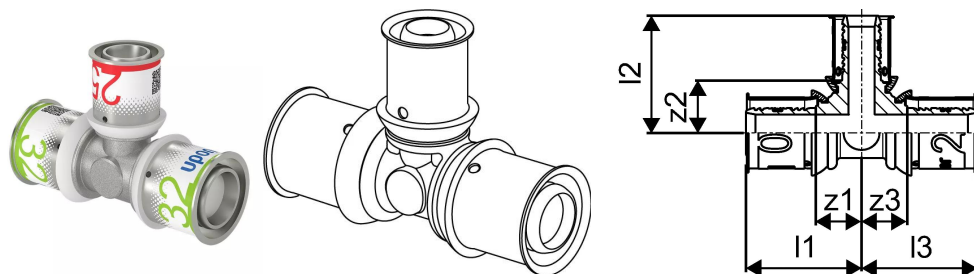

### A propos Uponor S-Press PLUS té réduit

#### Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS té réduit 32-25-32

1070583

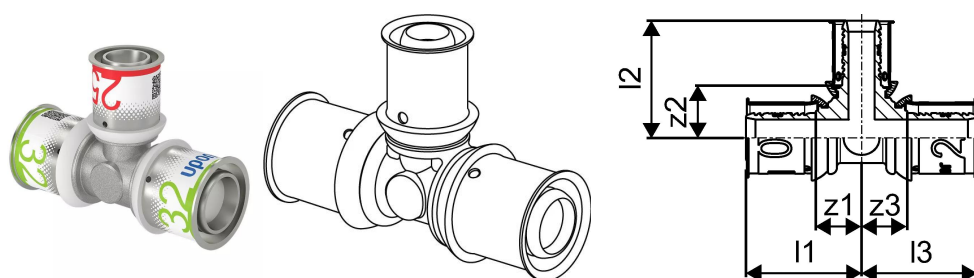

## Product code

Item no EAN	6414905219032
Item no GF	35001070583
Item no GTIN	06414905219032
Item no LVI	1720765
Item no NOBB	55172486
Item no NRF	5114509
Item no RSK	1808027
Item no VVS	045476377

## Dimensions

Article Unité Hauteur	69.8
Article Unité Longueur	95.5
Article Poids unitaire	0,278
Article Unité Largeur	39.3
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (I1)	47,9
Longueur (I2)	50,4
Longueur (I3)	47,9
z1	19,5
Z2	22
Z3	19,5

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468591
Emballage GTIN PL3	06414905424658
Emballage GTIN PL4	06414905499526
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	188

Hauteur d'emballage PL4	708
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	20
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL3	0,009321604
Volume d'emballage PL4	0,67968
Poids de l'emballage PL1	1,429
Poids de l'emballage PL3	5,976
Poids de l'emballage PL4	312,48
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)