


Uponor S-Press PLUS té femelle 16-Rp1/2"FT-16

1070595

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat

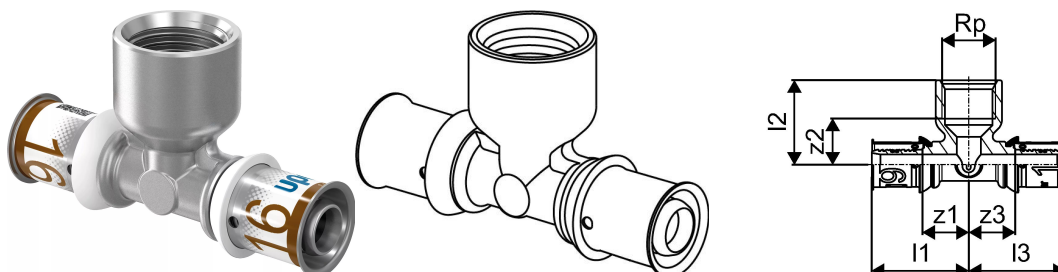

A propos Uponor S-Press PLUS té femelle

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS té femelle 16-Rp1/2"FT-16

1070595

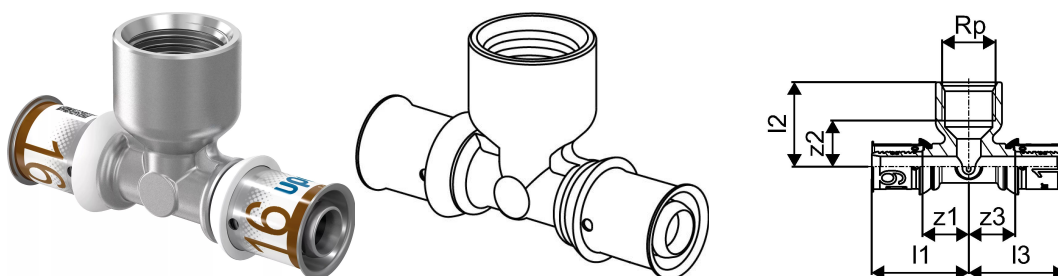

Measurements

Filetage femelle Rp	1/2
Longueur (l1)	38
Longueur (l2)	33
Longueur (l3)	38
z1	18,2
z2	18
z3	18,2

Product code

Item no EAN	6414905219155
Item no GF	35001070595
Item no GTIN	06414905219155
Item no LVI	1720769
Item no NOBB	55172524
Item no NRF	5114514
Item no RSK	1808031
Item no VVS	045478189

Dimensions

Article Unité Hauteur	43.9
Article Unité Longueur	76
Article Poids unitaire	0,106
Article Unité Largeur	26
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468614
Emballage GTIN PL3	06414905424696
Emballage GTIN PL4	06414905499540
Hauteur d'emballage PL1	89

Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	714
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	40
Quantité d'emballage PL4	3840
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,68544
Poids de l'emballage PL1	1,097
Poids de l'emballage PL3	4,588
Poids de l'emballage PL4	456
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com