


Uponor S-Press PLUS té femelle 20-Rp1/2"FT-20

1070596

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat

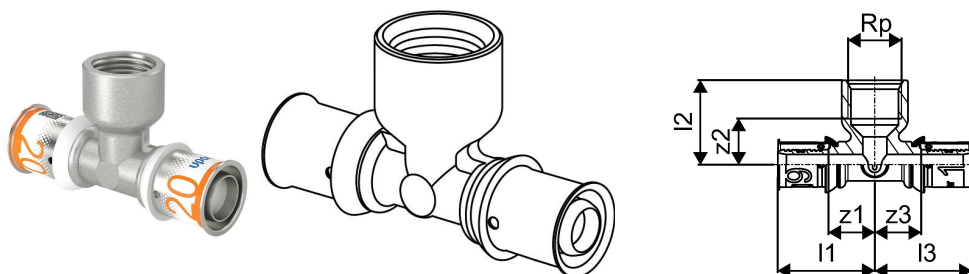

A propos Uponor S-Press PLUS té femelle

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS té femelle 20-Rp1/2"FT-20

1070596

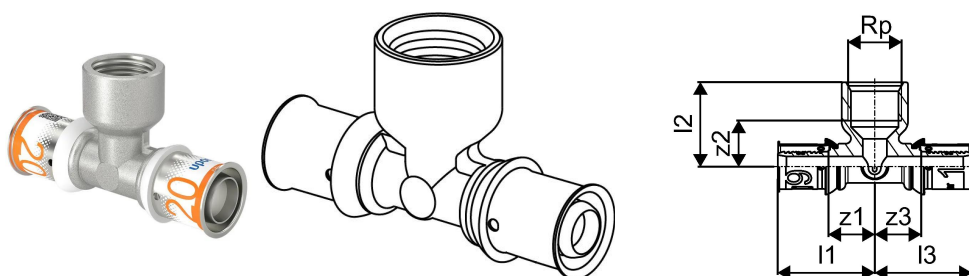

Measurements

Filetage femelle Rp	1/2
Longueur (l1)	40
Longueur (l2)	35,3
Longueur (l3)	40
z1	18,7
z2	20,3
z3	18,7

Product code

Item no EAN	6414905219162
Item no GF	35001070596
Item no GTIN	06414905219162
Item no LVI	1720770
Item no NOBB	55172532
Item no NRF	5114515
Item no RSK	1808032
Item no VVS	045478239

Dimensions

Article Unité Hauteur	48.2
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,134
Article Unité Largeur	26
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905429301
Emballage GTIN PL3	06414905429318
Emballage GTIN PL4	06414905429325
Hauteur d'emballage PL1	89

Hauteur d'emballage PL3	188
Hauteur d'emballage PL4	708
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	15
Quantité d'emballage PL3	60
Quantité d'emballage PL4	2880
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL3	0,009321604
Volume d'emballage PL4	0,67968
Poids de l'emballage PL1	2,09
Poids de l'emballage PL3	8,49
Poids de l'emballage PL4	431,52
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com