


Uponor S-Press PLUS raccord écrou libre 25-G1"SN

1070607

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Connecteur à vis amovible pour raccords muraux, filtres et vannes d'arrêt
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1

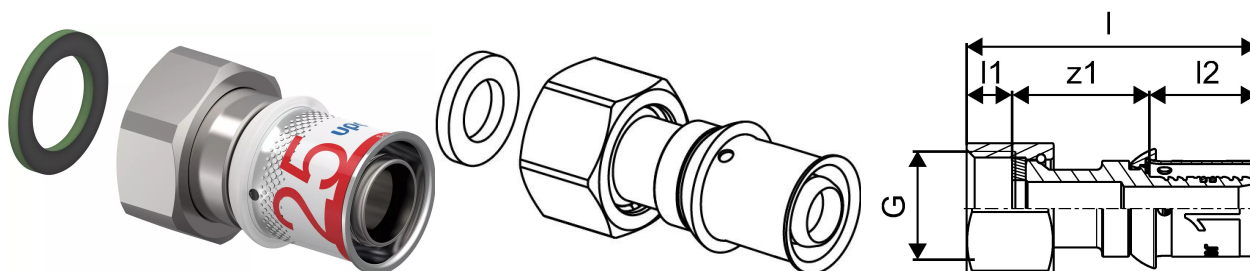

A propos Uponor S-Press PLUS raccord écrou libre

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS raccord écrou libre 25-G1"SN

1070607

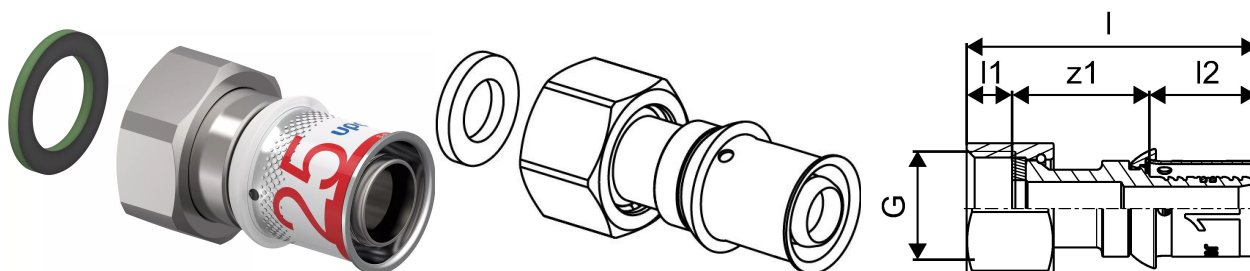

Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
LONGUEUR_L	57
Longueur (l1)	9
Longueur (l2)	28,3
z1	19,7

Product code

Item no EAN	6414905219278
Item no GF	35001070607
Item no GTIN	06414905219278
Item no LVI	1720781
Item no NOBB	55172645
Item no NRF	5114527
Item no RSK	1899456
Item no VVS	045483315

Dimensions

Article Unité Hauteur	39.5
Article Unité Longueur	47
Article Poids unitaire	0,143
Article Unité Largeur	36
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468706
Emballage GTIN PL2	06414905442799
Emballage GTIN PL4	06414905499632
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	89
Hauteur d'emballage PL4	678

Longueur de l'emballage PL1	52
Longueur de l'emballage PL2	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	15
Quantité d'emballage PL4	2880
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00009594
Volume d'emballage PL2	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	0,144
Poids de l'emballage PL2	2,24
Poids de l'emballage PL4	454,08
Largeur d'emballage PL1	41
Largeur d'emballage PL2	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com