


## Uponor S-Press PLUS bouchon 20

**1070622**

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat

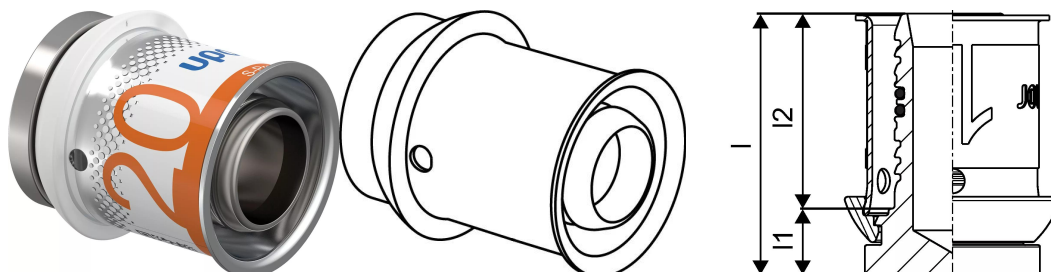

## A propos Uponor S-Press PLUS bouchon

### Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS bouchon 20

1070622

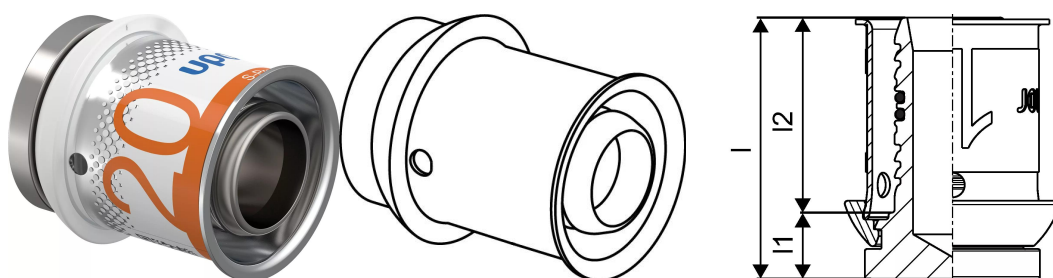

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219421  |
| Item no GF   | 35001070622    |
| Item no GTIN | 06414905219421 |
| Item no LVI  | 1720796        |
| Item no NOBB | 55171393       |
| Item no NRF  | 5114544        |
| Item no RSK  | 1899447        |
| Item no VVS  | 045313920      |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 26    |
| Article Unité Longueur | 28    |
| Article Poids unitaire | 0,035 |
| Article Unité Largeur  | 26    |
| Item_UOM               | St.   |

## Measurements

|               |      |
|---------------|------|
| LONGUEUR_L    | 28   |
| Longueur (l1) | 6,7  |
| Longueur (l2) | 21,3 |

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414905635023 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414905499755 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 89             |
| Hauteur d'emballage PL4     | 678            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 176            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 20             |
| Quantité d'emballage PL4    | 7680           |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Type d'emballage PL1     | Base_Box    |
| Type d'emballage PL4     | Pallet      |
| Volume d'emballage PL1   | 0,001049488 |
| Volume d'emballage PL4   | 0,65088     |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,738       |
| Poids de l'emballage PL4 | 308,392     |
| Largeur d'emballage PL1  | 67          |
| Largeur d'emballage PL4  | 800         |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)