


## GF Uponor S-Press PLUS applique U FT 16-Rp1/2"-16

**1070629**

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Pour installation murale ou fixation sur les supports de montage Uponor Smart Aqua.
- Pour le bouclage d'eau sanitaire.

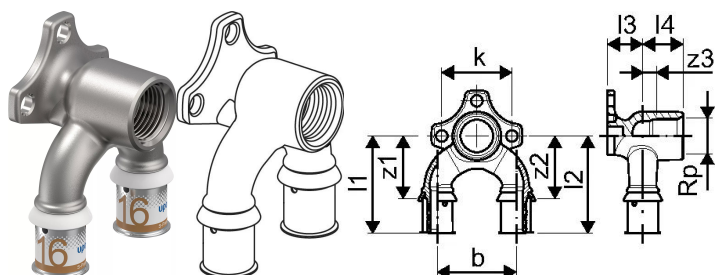

### A propos GF Uponor S-Press PLUS applique U FT

#### Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## GF Uponor S-Press PLUS applique U FT 16-Rp1/2"-16

1070629

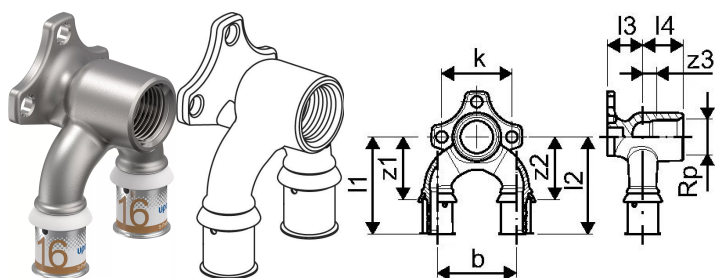

## Measurements

|                     |      |
|---------------------|------|
| Filetage femelle Rp | 1/2  |
| Longueur (l1)       | 55,5 |
| Longueur (l2)       | 55,5 |
| Longueur (l3)       | 20   |
| Mesure Zb           | 45   |
| Mesure Z k          | 40   |
| z1                  | 35,7 |
| Z2                  | 35,7 |
| Z3                  | 8    |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219452  |
| Item no GF   | 35001070629    |
| Item no GTIN | 06414905219452 |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 43    |
| Article Unité Longueur | 81.5  |
| Article Poids unitaire | 0,229 |
| Article Unité Largeur  | 66.8  |
| Item_UOM               | St.   |

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414905468850 |
| Emballage GTIN PL3          | 06414905424986 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414905499786 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 89             |
| Hauteur d'emballage PL3     | 188            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 708            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 176            |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de l'emballage PL3 | 277         |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200        |
| Quantité d'emballage PL1    | 5           |
| Quantité d'emballage PL3    | 20          |
| Quantité d'emballage PL4    | 960         |
| Type d'emballage PL1        | Base_Box    |
| Type d'emballage PL3        | Box         |
| Type d'emballage PL4        | Pallet      |
| Volume d'emballage PL1      | 0,00211464  |
| Volume d'emballage PL3      | 0,009321604 |
| Volume d'emballage PL4      | 0,67968     |
| Poids de l'emballage PL1    | 1,225       |
| Poids de l'emballage PL3    | 5,03        |
| Poids de l'emballage PL4    | 265,44      |
| Largeur d'emballage PL1     | 135         |
| Largeur d'emballage PL3     | 179         |
| Largeur d'emballage PL4     | 800         |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)