


Uponor S-Press PLUS applique U 16-Rp1/2"FT-20

1070632

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Pour installation murale ou fixation sur les supports de montage Uponor Smart Aqua.
- Pour le bouclage d'eau sanitaire.

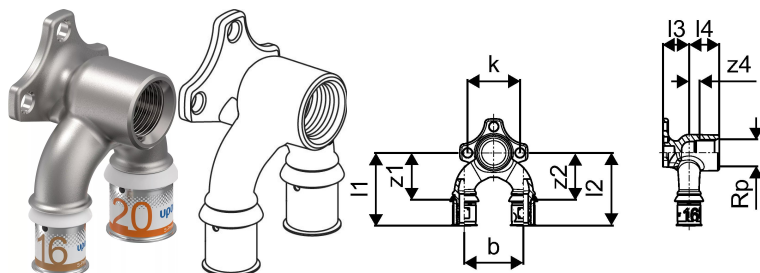

A propos Uponor S-Press PLUS applique U

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS applique U 16-Rp1/2"FT-20

1070632

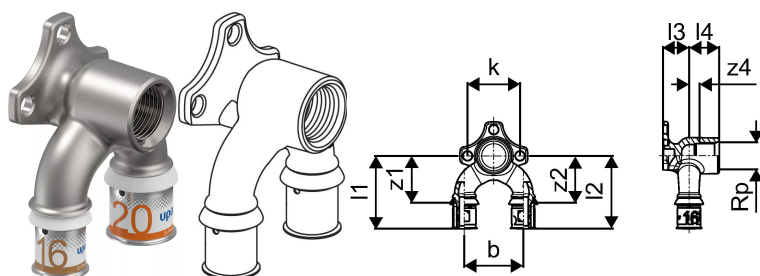

Measurements

Filetage femelle Rp	1/2
Longueur (l1)	55,5
Longueur (l2)	57
Longueur (l3)	20
Mesure Zb	45
Mesure Z k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z4	8

Product code

Item no EAN	6414905219483
Item no GF	35001070632
Item no GTIN	06414905219483

Dimensions

Article Unité Hauteur	43
Article Unité Longueur	83
Article Poids unitaire	0,246
Article Unité Largeur	68.9
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468881
Emballage GTIN PL4	06414905499816
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	678
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5

Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	1,31
Poids de l'emballage PL4	275,52
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com