


## Uponor S-PRESS PLUS raccord U mâle 20-20-R3/4"MT

1070637

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Pour installation murale ou fixation sur les supports de montage Uponor Smart Aqua.
- Pour le bouclage d'eau sanitaire.

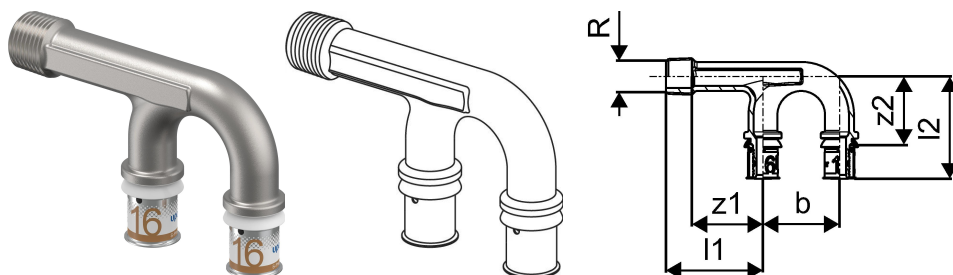

### A propos Uponor S-PRESS PLUS raccord U mâle

#### Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-PRESS PLUS raccord U mâle 20-20-R3/4"MT

1070637

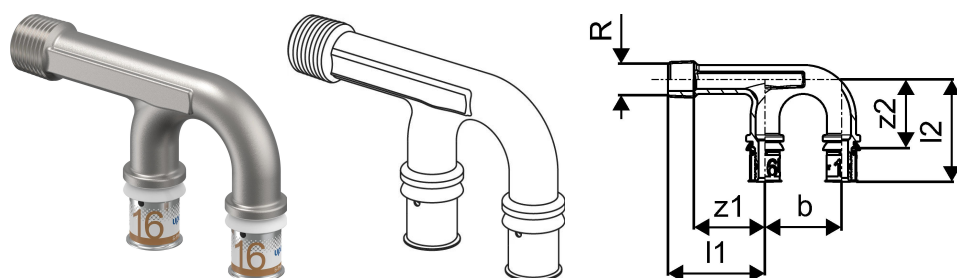

## Product code

Item no EAN	6414905219537
Item no GF	35001070637
Item no GTIN	06414905219537

## Dimensions

Article Unité Hauteur	26.7
Article Unité Longueur	118.9
Article Poids unitaire	0,281
Article Unité Largeur	74.9
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	61
Longueur (l2)	61,5
Mâle_thread_R	3/4
Mesure Zb	45
z1	41,5
Z2	40,2

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468935
Emballage GTIN PL4	06414905499861
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	678
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	1,485
Poids de l'emballage PL4	309,12
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)