
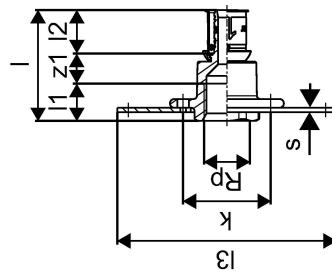


Uponor S-Press PLUS traversée de paroi 16-G1/2"FT

1070652

- Pour traverser les murs jusqu'à 30mm d'épaisseur
- Sortie femelle 1/2"

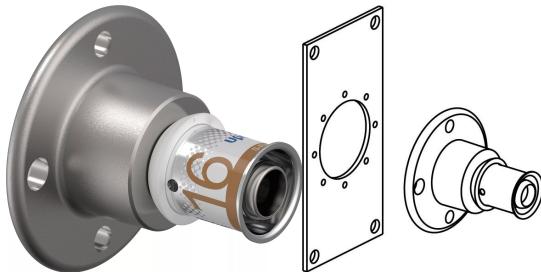

A propos Uponor S-Press PLUS traversée de paroi

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application



- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS traversée de paroi 16-G1/2"FT

1070652

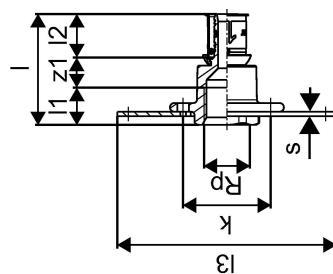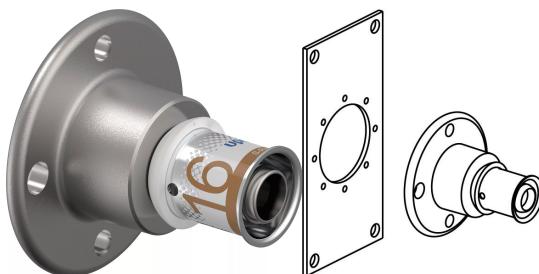

Measurements

Filetage femelle Rp	0,5
LONGUEUR_L	50,5
Longueur (l1)	17
Longueur (l2)	19,8
Longueur (l3)	100
Épaisseur de paroi_s	2
Mesure Z k	40
z1	13,7

Product code

Item no EAN	6414905219681
Item no GF	35001070652
Item no GTIN	06414905219681
Item no NRF	5071608

Dimensions

Article Unité Hauteur	52.2
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,14
Article Unité Largeur	50.5
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468959
Emballage GTIN PL2	06414905442850
Emballage GTIN PL4	06414905499878
Hauteur d'emballage PL1	57
Hauteur d'emballage PL2	89
Hauteur d'emballage PL4	678
Longueur de l'emballage PL1	105

Longueur de l'emballage PL2	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00033516
Volume d'emballage PL2	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	0,141
Poids de l'emballage PL2	0,739
Poids de l'emballage PL4	174,72
Largeur d'emballage PL1	56
Largeur d'emballage PL2	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com