


Uponor S-Press PLUS traversée de paroi coudée LWC 16-Rp1/2"FT l=35

1070654

- Pour traverser les murs jusqu'à 30mm d'épaisseur
- Sortie femelle 1/2"

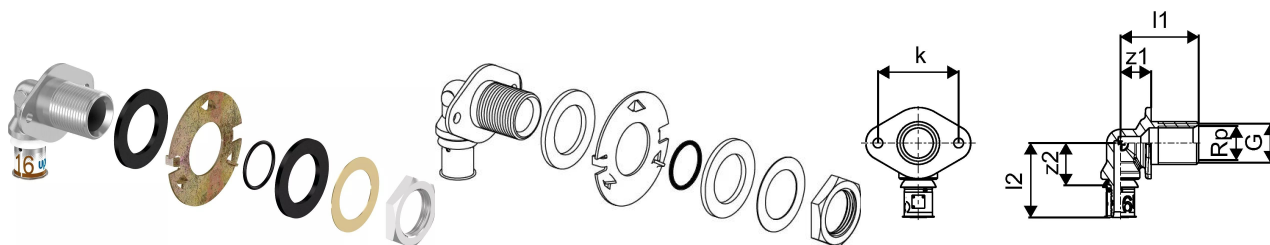

A propos Uponor S-Press PLUS traversée de paroi coudée LWC

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS traversée de paroi coudée LWC 16-Rp1/2"FT l=35

1070654

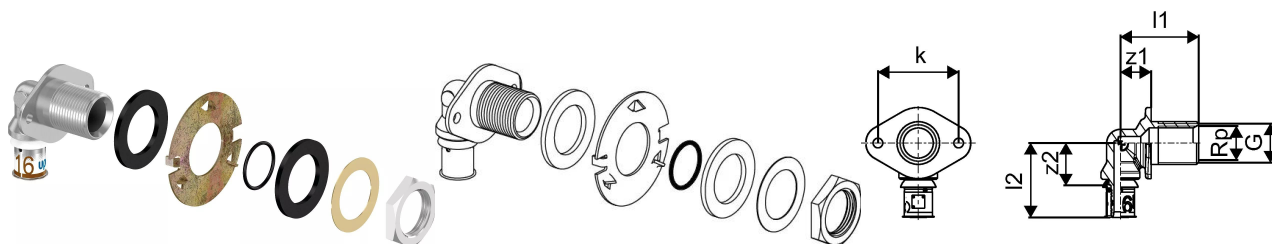

Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,75
Filetage femelle Rp	0,5
Longueur (l1)	58,5
Longueur (l2)	46
Mesure Z g	3/4
Mesure Z k	50
z1	19
Z2	26,2

Product code

Item no EAN	6414905219704
Item no GF	35001070654
Item no GTIN	06414905219704

Dimensions

Article Unité Hauteur	78
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,276
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905479207
Emballage GTIN PL2	06414905479214
Emballage GTIN PL4	06414905479221
Hauteur d'emballage PL1	83
Hauteur d'emballage PL2	89
Hauteur d'emballage PL4	678
Longueur de l'emballage PL1	75
Longueur de l'emballage PL2	176

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00043575
Volume d'emballage PL2	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	0,277
Poids de l'emballage PL2	1,465
Poids de l'emballage PL4	305
Largeur d'emballage PL1	70
Largeur d'emballage PL2	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com