


Uponor S-Press PLUS profilé de montage double radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

1070684

- Ensemble pré-monté contenant : deux coudes de robinet Uponor Smart Aqua S-Press 16-1/2FT
- Protection contre la rotation installée sur l'axe de montage

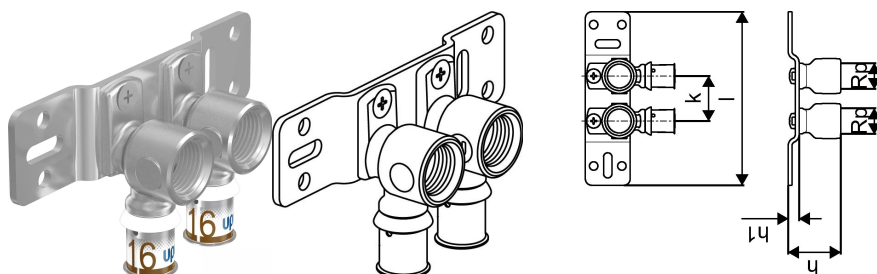

A propos Uponor S-Press PLUS profilé de montage double radi

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS profilé de montage double radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

1070684

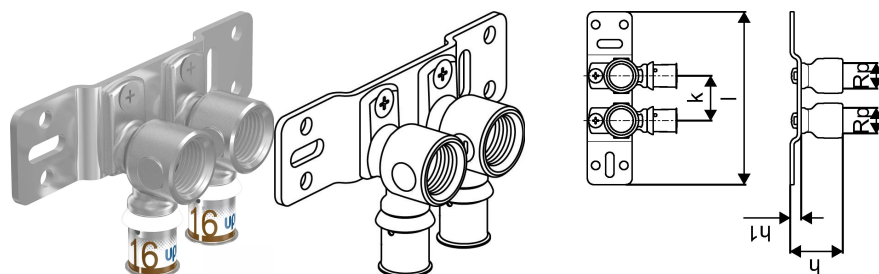

Measurements

Filetage femelle Rp	0,5
LONGUEUR_L	150
Z Mesure h	41
Mesure Z h1	8,5
Mesure Z k	50

Product code

Item no EAN	6414905220007
Item no GF	35001070684
Item no GTIN	06414905220007
Item no VVS	404730216

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	149.9
Article Poids unitaire	0,352
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905288373
Emballage GTIN PL4	06414900307833
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	678
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	1,799
Poids de l'emballage PL4	370,4
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com