


Uponor Ecoflex raccord male PN6 125x11,4-R4

1078368

- Pour VIP
- Filetage cylindrique R, étanchéité par filasse

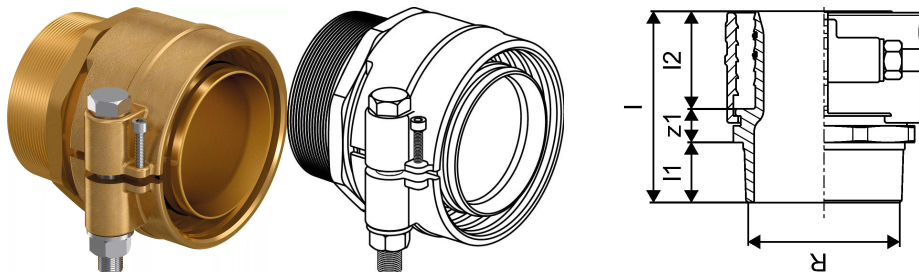

A propos Uponor Ecoflex raccord male PN6

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex raccord male PN6 125x11,4-R4

1078368

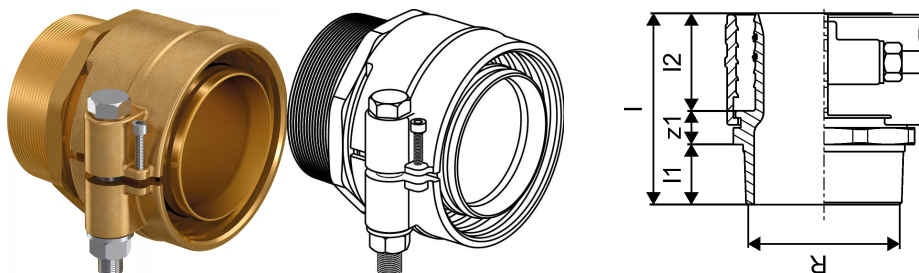

Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GF	35001078368
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	140
Article Poids unitaire	4,99
Article Unité Largeur	160
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	137
Longueur (l1)	43
Longueur (l2)	70
Mâle_thread_R	4
Épaisseur de paroi_s	11,4
z1	24

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900396783
Hauteur d'emballage PL1	155
Longueur de l'emballage PL1	270
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box

Volume d'emballage PL1	0,00837
Poids de l'emballage PL1	5,10
Largeur d'emballage PL1	200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com