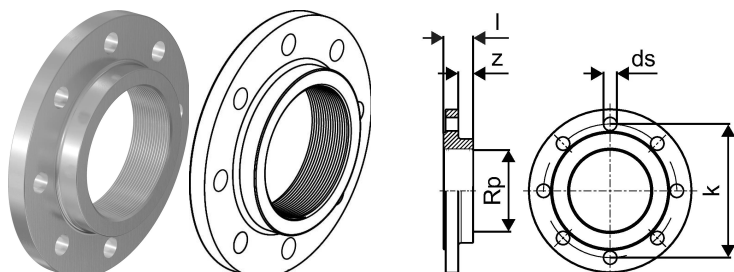


Uponor Ecoflex bride F100/8-180/Rp4**1078370**

- Filetage Rp^{1/4}, joint de chanvre
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- Acier inoxydable

**A propos Uponor Ecoflex bride****Spécification**

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex bride F100/8-180/Rp4

1078370

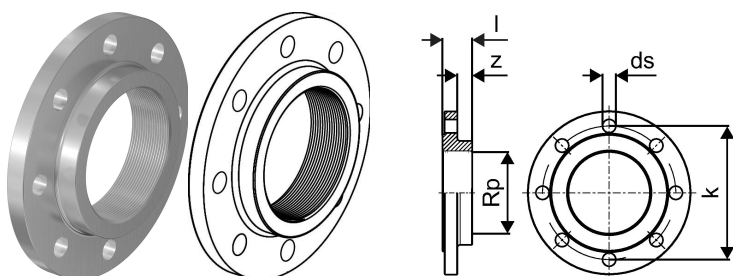

Measurements

Filetage femelle Rp	4
LONGUEUR_L	40
Mesure Z k	180
Z	20

Product code

Item no EAN	4021598130296
Item no GF	35001078370
Item no GTIN	04021598130296
Item no LVI	1938515
Item no NOBB	49606972
Item no NRF	8361343
Item no RSK	2282490
Item no VVS	087844092

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	220
Article Poids unitaire	4,62
Article Unité Largeur	220
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905469543
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL1	220
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001936
Poids de l'emballage PL1	4,70

Largeur d'emballage PL1

220

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com