


## Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 3xG3/4 Euro

1085945

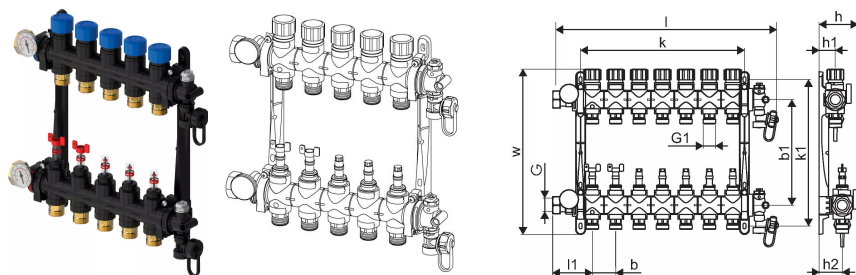

### A propos Uponor Vario M collecteur avec débitmètre FM

#### Spécification

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

#### Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 3xG3/4 Euro

1085945



## Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	3/4
LONGUEUR_L	275
Longueur (l1)	85
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	225
Z Mesure h	83
Mesure Z h1	34
Mesure Z h2	49
Mesure Z k	112
Mesure Z k1	312
Mesure Z w	353

## Product code

Item no EAN	4021598133747
Item no GF	35001085945
Item no GTIN	04021598133747

## Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	270
Article Poids unitaire	1,42
Article Unité Largeur	360
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905471089
Emballage GTIN PL4	06414900329378
Hauteur d'emballage PL1	149
Hauteur d'emballage PL4	930

Longueur de l'emballage PL1	334
Longueur de l'emballage PL4	800
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	90
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,009156944
Volume d'emballage PL4	0,8928
Poids de l'emballage PL1	1,77
Poids de l'emballage PL4	184,3
Largeur d'emballage PL1	184
Largeur d'emballage PL4	1200

## Technical documents

Télécharger les documents ici



**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)